

TimberCare®

PROTECT & BEAUTY



*Сохраняя
природную красоту...*



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках каталог TimberCare – путеводитель для профессионалов и любителей, объединивший в себе технические данные и идеи применения натуральных материалов для преображения и защиты древесины.

TimberCare – это линейка натуральных продуктов, рецептуры и технологии производства которых разработаны в Нидерландах.

Миссия TimberCare – предложить покупателю материалы для деревянных поверхностей, сочетающие в себе безупречные качественные характеристики, простоту использования и долговременную стойкость даже в регионах со сложными климатическими условиями.

Мы предлагаем Вам оценить уникальные свойства этих продуктов и найти решение, идеально подходящее под Ваши задачи по преображению и обустройству дома.

6 ПРИЧИН ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ TIMBERCARE:



ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ

В состав масел TimberCare входят натуральные компоненты: натуральные масла (льняное, тунговое, соевое и т. д.) и натуральные воски (пчелиный, воск карнаубы), которые подчеркивают естественную красоту древесины, пропитывают поверхность и защищают ее изнутри.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Забота о человеке и природе – стоят в основе бренда TimberCare, поэтому производитель уделяет большое внимание принципам экологичности.

Материалы безопасны для здоровья человека, животных и растений после высыхания. Мы стремимся сделать Ваш дом не только красивым и функциональным, но и комфортным и безопасным.

Наши продукты сертифицированы по стандарту EN71-3 (безопасность детей и игрушек) и не содержат тяжелых металлов, опасных для здоровья человека.



ЭСТЕТИКА И ЦВЕТ

Мы постоянно работаем над внешним видом покрытий, учитывая все современные тенденции в архитектуре и дизайне. TimberCare предлагает покрытия, сохраняющие натуральность древесины, и самые передовые цветовые тренды, которые идеально подойдут к любому стилю.



НАДЕЖНЫЙ И ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Строгий контроль качества на протяжении всего процесса изготовления материалов TimberCare, гарантирует получение защитных составов и масел для дерева высочайшего качества, со стабильными цветами от партии к партии и отличными эксплуатационными характеристиками.

Произведено в соответствии с Европейскими Стандартами и нормативами REACH и CLP.



ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ В РАБОТЕ

Все продукты TimberCare разработаны для удобства нанесения как профессионалами, так и любителями. Материалы не требуют предварительного грунтования поверхности, обладают высокой укрывистостью за счет высокого содержания сухого остатка. Продукты обладают прекрасной тиксотропностью: не капают, не текут и не разбрызгиваются в процессе нанесения.



ВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Все покрытия TimberCare не требуют грунтования и промежуточной шлифовки, что существенно сокращает время работы. При этом все покрытия служат вдвое дольше большинства продуктов конкурентных марок.

Выбрав материалы TimberCare с уникальными характеристиками однослойных покрытий и экономичным расходом, Вы экономите время и финансовые средства.

Мы постоянно стремимся к совершенству во всем, что делаем.

Почувствуйте нашу любовь к древесине и стремление максимально качественно решить задачи по обработке деревянных поверхностей. Независимо от того, являетесь ли Вы профессионалом в деревообработке, деревянном домостроении или просто хотите получить качественное покрытие, используя материалы TimberCare, Вы всегда будете довольны результатом и высоким качеством продуктов!

Команда TimberCare!





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



высококачественная кисть



аппликатор для нанесения масел



велюровый валик с ворсом
не более 5мм



безворсовая тряпочка/ветошь



машинка для располировки по-
крытий для пола



краскопульт высокого давления
HVLР



пад для располировки восков



экологически безопасное – подхо-
дит для детских игрушек (в соот-
ветствии с EN71-3)



безопасно для детской мебели



контакт с пищевыми поверхно-
стями

Подробные рекомендации по инструментам
нанесения деревозащитных материалов Вы
можете прочитать в статье «Выбор инстру-
мента» нашего каталога.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительная статья	2
Условные обозначения	4
Деревянный дом, вдохновленный природой!	6
Подготовка поверхности	8
TimberCare® Wood Primer Универсальная пропитка на водной основе ...	10
TimberCare® Tannin Blocking Пятноустраняющий грунт-силер	12
TimberCare® End Seal Герметизирующая пропитка для защиты торцов	14
Интерьерные решения	16
TimberCare® Wood Stain Тонирующее масло	18
TimberCare® Hard Wax Oil Масло с твердым воском	22
TimberCare® Kitchenware Oil Масло для столешниц	26
TimberCare® Sauna Oil Состав для сауны	28
TimberCare® Danish Oil Натуральное «датское» масло	30
TimberCare® Pro Oil Varnish Профессиональный лак на масляной основе	34
TimberCare® Pro Aqua Varnish Профессиональный лак на водной основе	36
TimberCare® Polyurethane Oil-based Полиуретановый износостойкий лак	38
TimberCare® Color Aqua Varnish Акриловый цветной лак	40
TimberCare® Aqua Color Stain Экологически чистое покрытие	44
Рекомендации по работе с интерьерными покрытиями	46
Экстерьерные решения	48
TimberCare® Teak Oil Тиковое масло	50
TimberCare® Linseed Oil Защитное льняное масло	52
TimberCare® Exterior Wood Масло для наружных работ	54
TimberCare® Facade&Terrace Oil Масло для фасадов и террас	56
TimberCare® Facade Color Stain Пропитка полупрозрачная для фасадов	58
TimberCare® Solid Color Stain Пропитка кроющая для фасадов	60
TimberCare® Porch&Floor Суперстойкое покрытие для фасадов и террас	62
RockCare® Aqua Stone Защитная водоотталкивающая пропитка	64
RockCare® Stone Wet Look Защитная водоотталкивающая пропитка с эффектом «мокрого камня»	66
Рекомендации по работе с маслами и пропитками для наружных работ	68
Уход за древесиной	70
TimberCare® Cleansing Oil with aroma Чистящее средство	71
TimberCare® Cream Polish Чистящее и полирующее средство	72
TimberCare® Clean&Care Чистящее и дезинфицирующее средство	73
Советы по созданию долговечных покрытий	74
TimberCare® ProfMaster Профессиональный малярный инструмент	76
Выбор инструмента	82
Технические характеристики	84



ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ!

У каждого человека, мечтающего о загородном доме, есть четкое представление, какой он должен быть. В эпоху стремительного ритма жизни и стрессов больших городов, все чаще ясно вырисовывается очертание загородного дома – он должен быть деревянным!

Современный деревянный дом – это по-настоящему выбор в пользу экологии – позволяет жить в естественной среде.

Экологичность деревянного дома заключается в нескольких аспектах:

-  Использование натуральных и экологически чистых материалов. Древесина, из которой строится дом, является природным материалом, который не содержит вредных веществ и не выделяет их в окружающую среду.
-  Низкая теплопроводность. Дерево обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет снизить затраты на отопление дома.
-  Благоприятное влияние на здоровье человека. Деревянные дома обладают особым микроклиматом, который способствует улучшению качества воздуха и созданию комфортной среды для проживания.
-  Долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. При правильной обработке и уходе деревянный дом может прослужить многие десятилетия, сохраняя свои первоначальные качества и внешний вид.
-  Возможность вторичной переработки. После окончания срока службы деревянного дома, его можно переработать, превратив в щепу или паллеты для использования в качестве топлива или удобрения.
-  Сохранение окружающей среды. При строительстве и эксплуатации деревянного дома образуется меньше отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу, чем при использовании искусственных материалов.

В создании деревянного дома мечты, мы часто обращаемся к различным стилям дизайна. На протяжении длительного времени в оформлении таких интерьеров доминирует экологичный скандинавский дизайн. Данный стиль сочетает в себе простоту, функциональность и использование натуральных материалов. Он характеризуется светлыми тонами, природными текстурами и минимальным количеством декоративных элементов. В этом стиле часто используются дерево, камень, шерсть и хлопок. Экологичность скандинавского дизайна заключается в том, что он не требует большого количества ресурсов для своего создания и не производит

много отходов. Кроме того, он создает уютное и гармоничное пространство, которое подходит для жизни и отдыха.

Проектируя и создавая загородное пространство, мы часто используем натуральное дерево в интерьере:

-  Полы. Натуральное дерево может использоваться для создания красивых и прочных полов. Это может быть массивная доска, паркет или ламинат, имитирующий дерево.
-  Стены. Деревянные панели или обои с деревянным рисунком могут добавить тепло и уют в интерьер.
-  Мебель. Деревянная мебель, такая как столы, стулья, кровати и шкафы, всегда выглядит стильно и уютно.
-  Аксессуары. Деревянные рамки для фотографий, вазы, подсвечники и другие аксессуары могут дополнить интерьер и придать ему индивидуальность.
-  Потолки и карнизы. Деревянные балки на потолке или карнизы на стенах могут добавить пространству характера и стиля.
-  Освещение. Деревянные светильники, такие как люстры, бра и настольные лампы, могут стать ярким акцентом в интерьере.
-  Декор. Натуральное дерево можно использовать для создания декоративных элементов, таких как настенные панно, картины и зеркала в деревянных рамках.
-  Лестницы. Деревянные лестницы могут стать центральным элементом интерьера и добавить ему шарма и элегантности.
-  Перила и ограждения.

В экстерьере дерево используется для отделки фасадов зданий, создания террас, беседок, заборов, скамеек, деревянных скульптур и других элементов ландшафтного дизайна.

Но древесина – живой материал, а значит, требует защиты для долговечной службы и эстетического наслаждения.

Для сохранения свойств натурального дерева в интерьере компания TimberCare рекомендует использовать для декорирования и защиты масла и пропитки, имеющие в составе высокое содержание натуральных компонентов таких, как натуральные масла и воски.

Экологичный дизайн, вдохновленный природой, предполагает использование натуральных материалов, цветов и текстур, которые имитируют природу. Этот подход к дизайну помогает создать гармоничное пространство, которое успокаивает и радует глаз. Один из примеров такого дизайна – использование растений в интерьере. Растения не только добавляют зелени в помещение, но и очищают воздух, улучшают качество жизни. Также в экологичном дизайне часто используются деревянные элементы, которые придают помещению теплоту и уют. В целом, экологичный дизайн, вдохновленный природой, помогает создать пространство, которое гармонично вписывается в окружающий мир и заботится о здоровье и благополучии людей.





Подготовка поверхности



- Выравнивает впитываемость последующих покрытий
- Защищает древесину от биопоражений
- Экономичный расход финишных покрытий
- Дополнительная защита от влаги



TimberCare® Wood Primer Универсальная пропитка на водной основе



Универсальная пропитка для древесины на акриловой основе для предварительной обработки деревянных поверхностей от насекомых-вредителей, грибков, плесени и синевы. Идеально подходит для любых типов древесины, особенно для мягких пород. Выравнивает поверхность и позволяет снизить расход последующих покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ от поражения насекомыми-вредителями, грибками, плесенью и синевой.



После пропитки деревянная поверхность **ОСТАЕТСЯ ПАРПРОНИЦАЕМОЙ** и готова к покрытию финишными декоративными покрытиями.



ВЫРАВНИВАЕТ впитываемость последующих верхних покрытий, позволяет снизить их расход. **НАСЫЩАЕТ** цвет финишных цветных покрытий.



БЕЗОПАСНО для человека и окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- глубоко проникает в поры древесины;
- не поднимает ворс древесины;
- лёгкий в нанесении состав, можно использовать для точечной борьбы с личинками жуков древоточцев (заполнение шприцем в ходы);
- на водной основе, без запаха;
- соответствует европейским нормам и стандартам безопасности;
- готовый к применению состав, не требует разбавления;
- для внутренних и наружных работ.

ВАЖНО!

Правильная подготовка древесины перед покраской — гарантия качества и длительного срока службы окрашенной поверхности!

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для любых внутренних и наружных деревянных поверхностей из мягких пород древесины (сосна, ель и др.) выше уровня грунта.

Для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей, сохранивших впитывающую способность.

Ограничения: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитной пропитки внутрь древесины.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- **наружные поверхности** – прекрасное решение для защиты фасадов из гладкой и грубой древесины, беседок, террасной доски, садовой мебели и др.
- **внутренние поверхности** – отлично подходит для защиты деревянных стен и полов, а также для мебели, дверей, шкафов, деревянных панелей и прочее.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное бесцветное покрытие.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ФИНИШНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ:

- масляные или акриловые краски;
- лазури;
- лаки;
- цветные и бесцветные масла для дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая композиция с антисептическими добавками, вода
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	25,00 %
Плотность	1,02 кг/л
ЛОВ	0 г/л
Количество слоев	1 слой
Тип поверхности	любые ранее необработанные деревянные поверхности из мягких пород древесины (сосна, ель и др.) выше уровня грунта.
Полное высыхание	24 часа
Нанесение последующих покрытий	24 часа
Расход (м²) на 1 слой	4-5 м²/л
Визуальный эффект	прозрачное бесцветное покрытие
Упаковка	канистра 5 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	КАНИСТРА 5 л
Прозрачное покрытие	358350



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Tannin Blocking Пятноустраняющий грунт-силер



Высокоукрывистый пятноустраняющий грунт-силер на водной основе, предназначен для блокировки пятен смол и танина и предотвращения их повторного появления на покрытии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЖЕЛТЕНИЕ верхнего слоя, выступая в качестве пятноустраняющего барьера при нанесении на экзотическую и смолистую древесину.



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТА под покрытия на водной основе и на основе растворителей.



Белый, **НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ**.



ВЫСОКОУКРЫВИСТЫЙ.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- высокая эластичность загрунтованной поверхности – не растрескивается и не шелушится;
- после обработки грунтом деревянная поверхность остается паропроницаемой;
- восстанавливает плиты OSB после эксплуатации в условиях негативного воздействия окружающей среды;
- на водной основе, практически без запаха;
- экологически чистый, не содержит свинца;
- готовый к применению состав, не требует разбавления;
- инструмент легко очищается водой с мылом;
- для внутренних и наружных работ.

ВАЖНО!

Пятноустраняющий грунт – надежное и долговечное решение при реставрации деревянных домов!

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для любых наружных деревянных поверхностей из экзотических, мягких и смолистых пород древесины (сосна, ель, лиственница и др.) **выше уровня грунта**.

Может использоваться для грунтования OSB-плит, ДВП, фанеры, ДСП перед финишной отделкой.

Ограничение: не подходит для напольных покрытий.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- **внутренние поверхности** – прекрасное решение для любых интерьерных деревянных поверхностей, например, мебели, деревянной отделки стен, потолков, дверей, окон, перил, балясин, предметов интерьера и др.;
- **наружные поверхности** – прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, фасадов из гладкой и грубой древесины, окантовки крыши, балконных перил, беседок, дверей и оконных рам, жалюзи, садовой мебели, пергол, заборов и деревянных ограждений и др.;
- реставрация деревянных домов.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое покрытие белого цвета.

Не совместим в качестве базового или верхнего покрытия на/под масляные составы, прозрачные и полупрозрачные пропитки, лаки, воски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая композиция, цинковый гель, диоксид титана, пигменты, вода
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	47,50 %
Плотность	1,24 кг/л
ЛОВ	29 г/л
Количество слоев	1 слой
Тип поверхности	любые ранее необработанные деревянные поверхности из экзотических, мягких и смолистых пород древесины (сосна, ель и др.) выше уровня грунта.
Время высыхания на отлип	1 час
Нанесение последующих покрытий	16 часов
Полное высыхание	16 часов
Расход (м²) на 1 слой	10 м²/л
Визуальный эффект	гладкое плотное белое покрытие
Упаковка	банка 0,75 л; 2,5 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	
	Банка 0,75 л	Банка 2,5 л
White / Белое покрытие	358600	358610



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® EndSeal Герметизирующая пропитка для защиты торцов



Герметизирующий грунт для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и торцевых поверхностей других деревянных пиломатериалов. Глубоко проникая через торец вдоль волокон древесины, напитывает активными биозащитными компонентами, которые создают барьер от впитывания избыточной влаги и загнивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  **ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ** от солнца, влаги и атмосферных воздействий.
-  **ЗАЩИЩАЕТ** от поражения грибками, плесенью и синевой.
-  **ПРЕДОТВРАЩАЕТ** появление глубоких трещин на боковых поверхностях.
-  На водной основе, практически **БЕЗ ЗАПАХА**.
-  **НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ** основного покрытия.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- глубоко проникает в поры древесины;
- после пропитки деревянная поверхность остается паропроницаемой;
- не шелушится и не отшелкивается со временем;
- готовый к применению состав, не требует разбавления;
- инструмент легко очищается водой с мылом;
- не содержит свинец;
- для внутренних и наружных деревянных поверхностей.

ВАЖНО!

Герметизирующий грунт для защиты торцов устраняет разницу в скорости испарения влаги между боковой и торцевой поверхностями древесины.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для любых внутренних и наружных деревянных поверхностей, особенно из мягких пород древесины (сосна, ель и др.) **выше уровня грунта**.

Подходит для обновления защитного слоя на распиленной древесине, обработанной под давлением.

Для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей, сохранивших впитывающую способность.

Может наноситься на тонированные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для древесины (без контакта с землей) внутри и снаружи помещений: общестроительные пиломатериалы, террасы, палубные доски, брус, бревно, балки, доски, элементы забора и пр. Применяется в качестве первого продукта при отделке материалами на водной или алкидной основе.

В качестве финишного продукта при отделке тонирующими маслами.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное бесцветное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:


Состав	акриловая композиция с антисептическими и биозащитными добавками
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	25,00 %
Плотность	1,02 кг/л
ЛОВ	58 г/л
Количество слоев	1 слой
Тип поверхности	любые внутренние и наружные деревянные поверхности, особенно, из мягких пород древесины (сосна, ель и пр.) выше уровня грунта
Полное высыхание	16 часов
Расход (м²) на 1 слой	14 м²/л – по шлифованной древесине; 7 м²/л – по сильно впитываемым поверхностям.
Визуальный эффект	прозрачное бесцветное покрытие
Упаковка	банка 2,5 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года



ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	БАНКА 2,5 л
Прозрачное покрытие	358450

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:

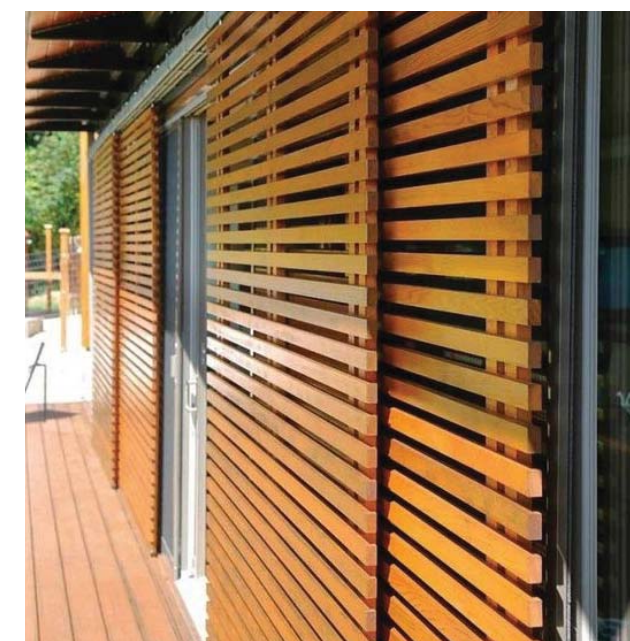


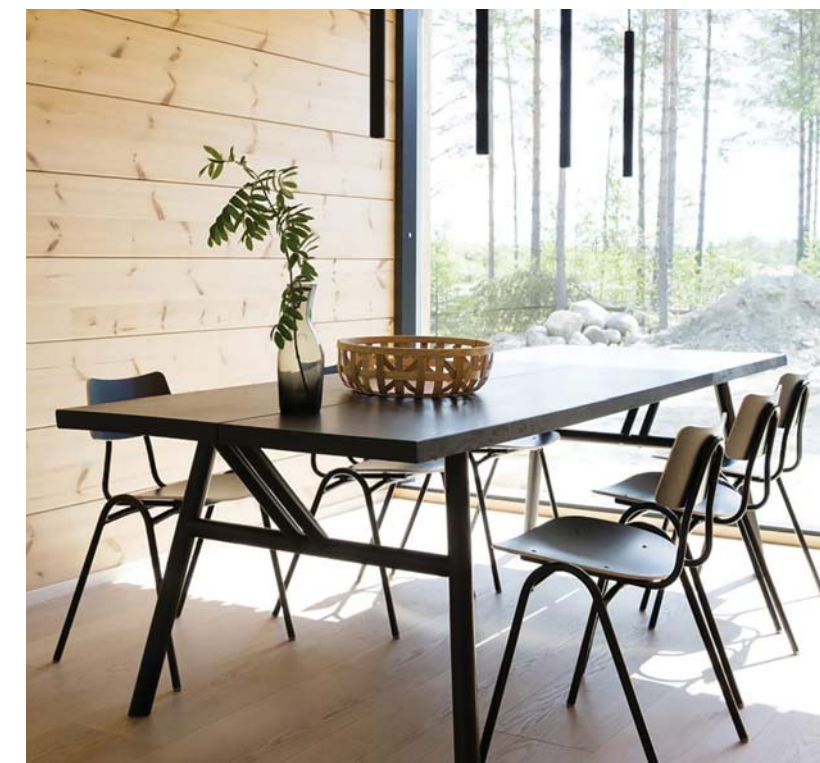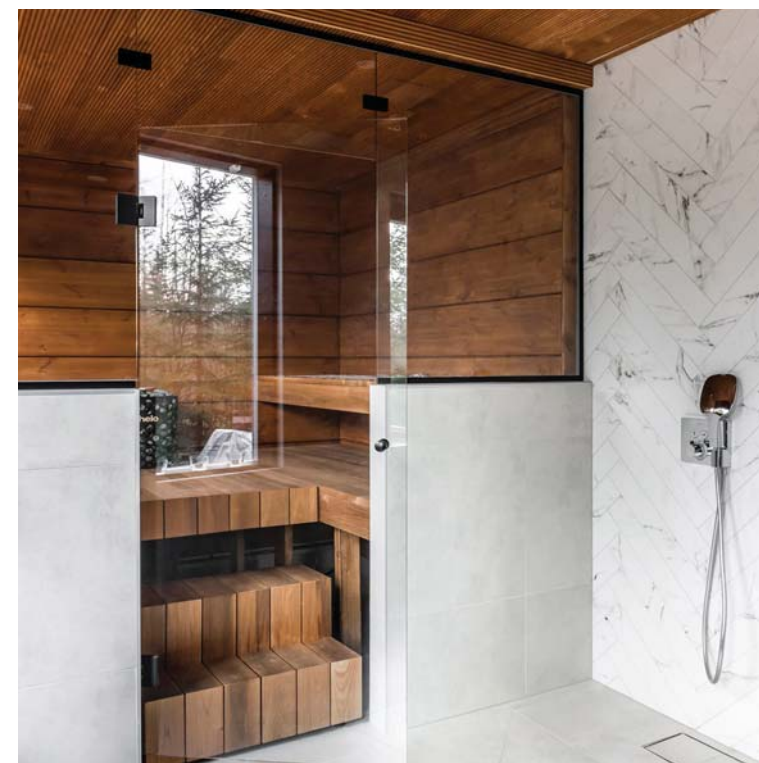

Коллекция для создания стильных интерьерных решений



- Насыщенные цвета за 1 слой
- Не требуют дополнительных защитных покрытий
- Натуральные составы
- Экологически безопасные покрытия для здоровья человека

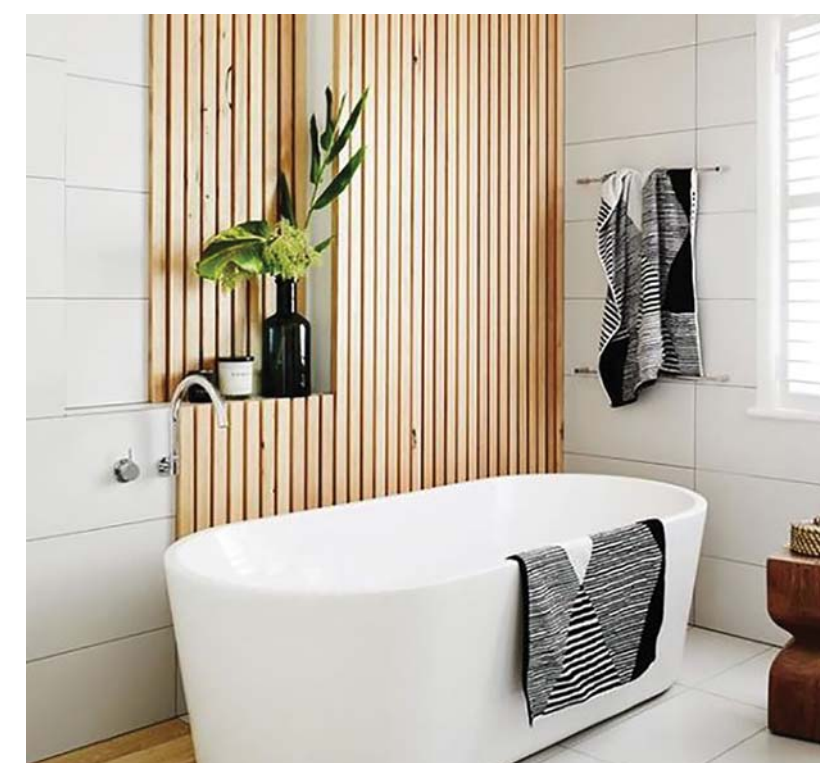

TimberCare® Wood Stain Тонирующее масло высокой прочности для дерева



Тонирующее масло высокой прочности 2в1: тонируют и защищает любые деревянные поверхности. Масло идеально для горизонтальных и вертикальных поверхностей, легко наносится, придавая дереву максимальные эксплуатационные и защитные свойства. Экономичный состав позволяет получить готовое покрытие за 1 день работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ ЗА 1 СЛОЙ – масло, обогащенное наночастицами цветовых пигментов, насыщенный цвет уже с первого слоя.



ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ЗА 1 ДЕНЬ – быстрота и легкость в работе.



НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ – делает поверхность износостойкой и придает ей грязе- и водоотталкивающие свойства.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- глубоко проникает в поры дерева, создает насыщенный цвет и подчеркивает текстуру дерева;
- на основе масла – проникает в древесину, качественно напитывая ее, защищает дерево «изнутри», оставляя поры древесины открытыми;
- легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
- не образует пленки на деревянной поверхности – не растрескивается, не шелушится со временем;
- тактильно сохраняет приятное ощущение натуральной древесины;
- для внутренних работ.

ВАЖНО!

Новый удобный объем 2,5 л для больших проектов!

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для горизонтальных и вертикальных внутренних деревянных поверхностей.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: любые чистые ранее не покрытые деревянные поверхности в интерьере:

- **полы:** массивная доска, паркет, пробка, деревянные полы из твердых и мягких пород древесины;
- **лестницы:** ступени, балясины, перила;
- **двери, проемы, окна, подоконники;**
- **стены и потолки;**
- **мебель** и элементы мебели из цельной или клееной древесины (столы, стулья, столешницы и др.).

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

эффектное покрытие различных насыщенных цветов с подчеркнутой текстурой древесины.

В 1 слой – матовый блеск.

В 2 слоя – шелковисто-матовый блеск.



В линейке Clear Base колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	композиция натуральных масел (включая льняное и соевое масла), минеральные и органические пигменты
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	43 %
Плотность	0,86 кг/л
ЛОВ	564 г/л
Количество слоев	в 1 слой – в качестве тонирующего масла, под дополнительные защитные покрытия (лаки или воски); в 2 слоя – в качестве состава 2в1 тонирующего и защитного покрытия.
Тип поверхности	любой тип неокрашенной древесины (твердые и мягкие породы)
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	6 часов
Время полного высыхания	6 часов после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	30 м²/л – на твердых сортах древесины. 25 м²/л – на мягких сортах древесины.
Визуальный эффект	масло бесцветное и пигментированное
Упаковка	готовые цвета: банка 200 мл, 0,75 л, 2,5 л прозрачная база: банка 0,72 л, 2,4 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Wood Stain
Тонирующее масло высокой
прочности для дерева



Скандинавский/Nordic



Шелковистый клен/Silk Maple



Лесной орех/Hazelnut




Серая дымка/Gray Mist



Какао/Cocoa

NEW

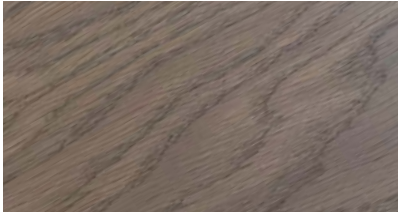

Шоколад/Chocolate



Античный белый/Warm Antique




Благородный дуб/Noble Oak




Корица/Cinnamome



Угольная шахта/Coal Mine

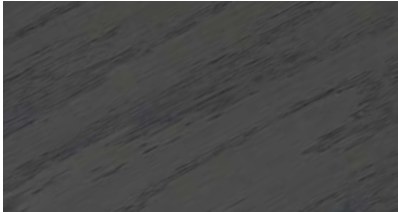

Пralине/Praline

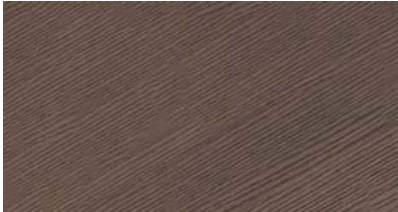

Темный орех/Dark Walnut



Старинное дерево/Old Wood



Золотое дерево/Golden Tree



Классический махагон/Classic Mahogany



Эбеновое дерево/Ebony



Кофе/Coffee



Темный шоколад/Dark Chocolate

NEW



Песчаная галька/Stone

NEW



Латте/Latte



Черешня/Black Cherry



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	БАНКА 200 МЛ	БАНКА 0,75 Л
Скандинавский/Nordic	350001	350002
Античный белый/Warm Antique	350003	350004
Благородный дуб/Noble Oak	350005	350006
Старинное дерево/Old Wood	350007	350008
Серая дымка/Gray Mist	350009	350010
Золотое дерево/Golden Tree	350011	350012
Классический махагон/ Classic Mahogany	350013	350014
Лесной орех/Hazelnut	350015	350016
Латте/Latte	350017	350018
Кофе/Coffee	350019	350020
Шелковистый клен/Silk Maple	350021	350022
Корица/Cinnamome	350023	350024
Шоколад/Chocolate	350025	350026
Темный орех/Dark Walnut	350027	350028

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	БАНКА 200 МЛ	БАНКА 0,75 Л
Угольная шахта/Coal Mine	350029	350030
Черешня/Black Cherry	350031	350032
Пralине/Praline	350033	350034
Эбеновое дерево/Ebony	350035	350036
Песчаная галька/Stone	350093	350094
Какао/Cocoa	350085	350086
Темный шоколад/ Dark Chocolate	350089	350090
БАНКА 2,5 Л NEW		
Скандинавский/Nordic	350081	
Античный белый/Warm Antique	350082	
Темный орех/Dark Walnut	350084	
БАНКА 0,72 Л		
Прозрачный – Колеровочная база/Clear – Tint Base	350037	350038
БАНКА 2,4 Л		

TimberCare® Hard Wax Oil Защитное масло с твердым воском



Композиция натуральных масел и карнаубско-го воска, обеспечивающая защиту и уход для любых интерьерных деревянных поверхностей, включая мебель и напольные покрытия. Легкий в применении материал, не требует специальных навыков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ

на деревянной поверхности – не растрескивается, не шелушится со временем.



ДЕЛАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗНОСОСТОЙКОЙ

и придает ей грязе- и водоотталкивающие свойства.



МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ

к воздействию пятен кофе, чая, вина, колы и других жидкостей.



БЕЗОПАСНО

для обработки детской мебели и детских игрушек (экспертное заключение РФ).



ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- на основе масла – проникает в древесину, качественно напитывая ее, подчеркивает красоту и фактуру дерева;
- защищает дерево «изнутри», оставляя поры древесины открытыми;
- подходит для всех пород древесины, в том числе и твердых (венге, ятоба и т.д.);
- не оставляет потеков, мазков и наплывов – визуально ровное гладкое покрытие с насыщенным цветом и равномерным блеском (полуматовым или матовым);
- тактильно создает на поверхности гладкое, шелковистое очень приятное на ощупь покрытие;
- экологически безопасное – подходит для детских игрушек (в соответствии с EN71-3);
- создает нескользкую поверхность (класс сопротивления скольжению R9).



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



ТИП ПОВЕРХНОСТИ: любой тип древесины (твердые и мягкие породы), неокрашенное или тонированное маслами дерево.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: любые деревянные поверхности в интерьере (чистые или ранее тонированные маслом):

- **полы:** массивная доска, паркет, пробка, деревянные полы из твердых и мягких пород древесины;
- **лестницы:** ступени, балясины, перила;
- **двери, окна, подоконники;**
- **стены и потолки;**
- **мебель** и элементы мебели из цельной или клееной древесины (столы, стулья, столешницы и др.);
- **детская мебель и игрушки** (в соответствии с EN71-3).

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- бесцветное покрытие в 2 степенях блеска: полуматовое (Satin) или матовое (Matte);
- 10 пигментированных полуматовых (Satin) покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	композиция натуральных масел и восков (включая тунговое масло, соевое масло, карнаубский воск), минеральные и органические пигменты
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	69,00 %
Плотность	0,95 кг/л
ЛОВ	255 г/л
Количество слоев (новое покрытие)	2 слоя
Количество слоев (реставрация/обновление)	1 слой
Тип поверхности	любой тип древесины (твердые и мягкие породы), неокрашенное или тонированное маслами дерево.
Время высыхания на отлип	15 минут
Нанесение 2-го слоя	24 часа
Легкое использование, высыхание	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	30 м²/л
Визуальный эффект	масло бесцветное и пигментированное
Упаковка	банка 175мл и 0,75л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



ВАЖНО!

Маслом Hard Wax Oil можно проводить локальную реставрацию в любой момент без шлифования старого слоя.



TimberCare® Hard Wax Oil
Защитное масло с твердым воском



Новый удобный ОБЪЕМ
для покраски мебели **175 мл**

Прозрачное матовое (matte)




Прозрачное полуматовое (satin)



Натуральный/Natural




Орех/English Color

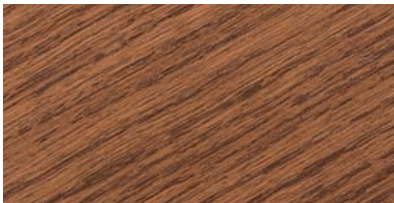


Темно-коричневый/Castel Brown



Шоколадный/Chocolate

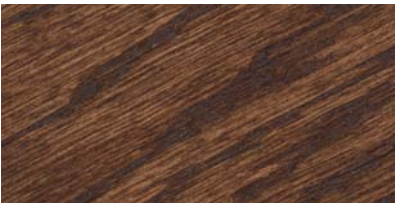

Серый холодный/Blue Gray

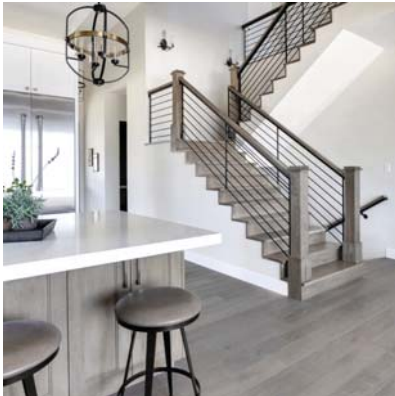


Черный/Black



Белый мел/Chalk White




Светло-серый/Light Gray

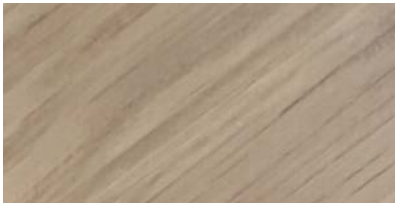

Античный белый/Antique White



Темный дуб/Dark Oak

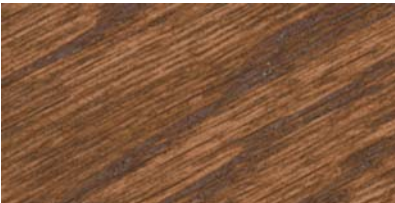

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	БАНКА 175 МЛ NEW	БАНКА 0,75 Л
Прозрачное матовое (matte)	350051	350052
Прозрачное полуматовое (satin)	–	350050
Натуральный/Natural	350100	350059
Орех/English Color	350101	350060
Темно-коричневый/Castel Brown	350102	350061
Шоколадный/Chocolate	350103	350062
Серый холодный/Blue Gray	350104	350063
Черный/Black	350105	350064
Белый мел/Chalk White	350106	350065
Светло-серый/Light Gray	350107	350066
Античный белый/Antique White	350108	350067
Темный дуб/Dark Oak	350109	350068

TimberCare® Kitchenware Oil Натуральное масло для столешниц и деревянной посуды



Натуральное масло специально разработано для покрытия деревянных разделочных столов, разделочных досок, салатниц, подносов для пиццы и других предметов кухонной утвари, контактирующих с пищей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

от влаги, грязи и пятен воды, колы, вина, кофе, соков и др.



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – образует нетоксичное и полностью безопасное покрытие после высыхания.



ПРОТЕСТИРОВАН И СЕРТИФИЦИРОВАН по стандарту LFGB на безопасность для пищи (LFGB – европейский сертификат и испытания материалов, контактирующих с пищей). Наличие сертификата (экспертного заключения РФ) – «Безопасно для обработки поверхностей, контактирующих с пищей».

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- экологически безопасный – подходит для детских игрушек (в соответствии с EN71-3);
- не имеет запаха и не содержит ЛОВ;
- легкое в нанесении и уходе: легко обновляется без предварительного шлифования;
- не образует пленку, не трескается, не шелушится и не отслаивается;
- создает неповторимый богатый блеск;
- не содержит тяжелых металлов и свинца;
- для внутренних работ.

ВАЖНО!

При выборе масла для обработки деревянной посуды и столешниц обращайте внимание на наличие в составе натуральных восков (пчелиного или карнаубского).

Данные воски придают обработанной поверхности водоотталкивающие свойства и долговечность.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- деревянные разделочные столы;
- деревянные столешницы;
- деревянные слэбы;
- разделочные доски;
- салатницы;
- подносы для пиццы
- и другие предметы кухонной утвари, контактирующие с пищей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

масло непигментированное, прозрачное, легкого янтарного оттенка. Придает сияющий блеск обработанной поверхности. Подчеркивает волокна и текстуру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	композиция натуральных масел и восков (включая тунговое масло и карнаубский воск)
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	100 %
Плотность	0,95 кг/л
ЛОВ	0 г/л
Количество слоев	1–2 слоя
Тип поверхности	чистая древесина
Время высыхания на отлип	15 минут
Время высыхания полное	24 часа
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	30 м²/л
Визуальный эффект	масло непигментированное, прозрачное легкого янтарного оттенка
Упаковка	банка 0,25 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
	БАНКА 0,25 Л
Прозрачное	350039



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Sauna Oil Состав для бани и сауны



Состав глубокого проникновения в древесину, специально разработан для создания защитного покрытия деревянных поверхностей в сауне и бани.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПОЛНОСТЬЮ ВПИТЫВАЕТСЯ, не создает пленки.



ОБРАЗУЕТ НЕТОКСИЧНОЕ и **ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЕ** покрытие после высыхания даже под воздействием высоких температур. Состав безопасен для здоровья человека, не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.



СОЗДАЕТ ПРОЧНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ, грязе- и водоотталкивающее «дышащее» покрытие.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- ВСЕГО В 1 СЛОЙ напитывает, защищает древесину;
- долговечное эластичное термостойкое покрытие;
- эффективно защитит как необработанные, так и покрытые ранее маслом поверхности;
- снижает вероятность разбухания и усушки древесины;
- не прилипает, не растрескивается под действием высоких температур;
- сохранит исходный оттенок древесины. Обработка составом Sauna Oil не изменит природного вида древесины, подчеркнет красоту дерева, сделав оттенок более глубоким;
- сертификат безопасности для детей (EN 71-3);
- легкий в нанесении и последующем уходе за пропитанными поверхностями. Обработанные поверхности легко содержать в чистоте.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для всех типов необработанной древесины.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: предназначено для обработки и создания защитного покрытия на различных деревянных поверхностях в сауне и бани. Для деревянных поверхностей в парильных, моечных помещениях и раздевалках:

- стены;
- потолки;
- двери;
- перегородки;
- полки в парной;
- скамьи.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

состав непигментированный, абсолютно прозрачный. Подчеркивает волокна и текстуру дерева. После высыхания не меняет исходный вид поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	гибридная акриловая эмульсия, вода
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	34 %
Плотность	1,03 кг/л
ЛОВ	33 г/л
Количество слоев	1–2 слоя
Тип поверхности	чистая древесина
Время высыхания на отлип	30 минут
Время высыхания полное	16 часов
Полное отверждение	24 часа
Расход (м²) на 1 слой	10–12 м²/л для мягких пород древесины 15–18 м²/л для твердых пород древесины
Визуальный эффект	состав непигментированный, прозрачный
Упаковка	банка 0,75 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
	Банка 0,75 л
Прозрачный	350041

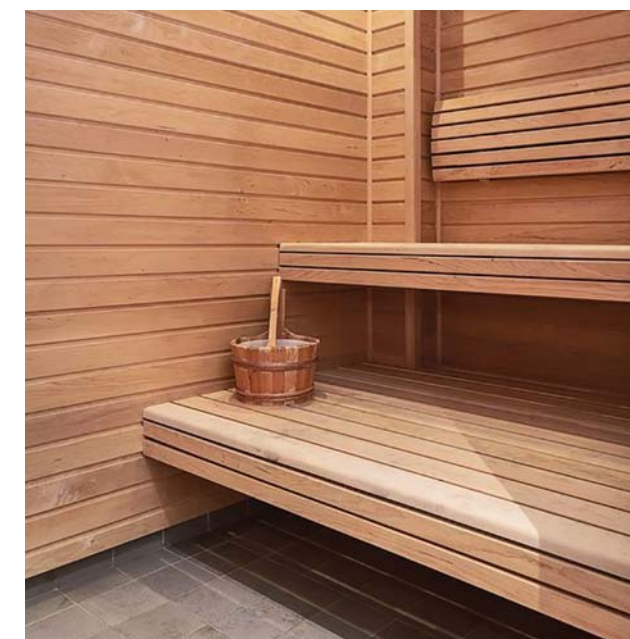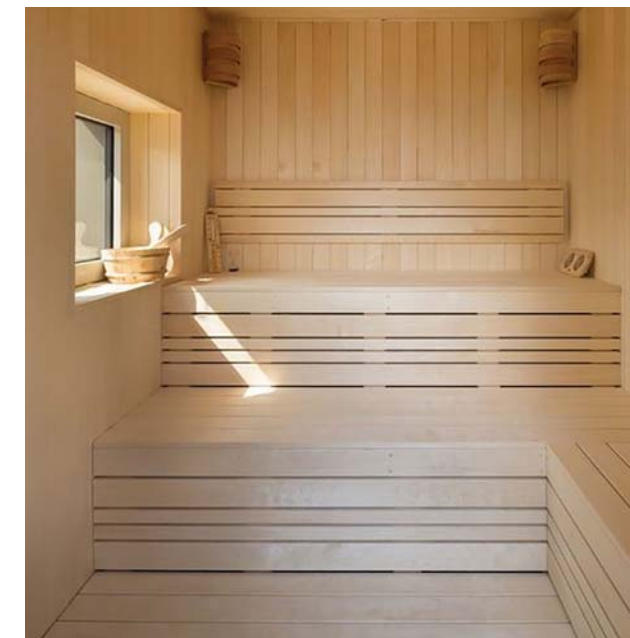

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Danish Oil
Натуральное «ДАТСКОЕ» масло



Представляет собой уникальную смесь натуральных масел, специально разработанную для увлажнения и оживления поверхностей, подвергшихся воздействию непогоды. Глубоко проникает в поры дерева, защищает изнутри, оживляет, восстанавливает и эффектно подчеркивает естественный внешний вид древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одновременно **ТОНИРУЕТ** и **ЗАЩИЩАЕТ** древесину.
- МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** от влаги, УФ-лучей и возникновения плесени и грибков.
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ** изменение геометрии древесины во влажной и сверхвлажной среде.
- УПЛОТНЯЕТ** и **ПОДЧЕРКИВАЕТ** красивую текстуру древесины: сучки, свиль и т. д.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- применяется для создания финишного износоустойчивого покрытия на деревянных поверхностях, подвергаемых высокой нагрузке;
- не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
- глубоко напитывает древесину, защищает дерево «изнутри»;
- обработанная поверхность не притягивает грязь и пыль;
- эффектно подчеркивает внешний вид деревянной поверхности, создавая вид дорогой ручной отделки;
- легко наносится;
- для внутреннего и наружного использования.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри и снаружи помещений.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- внутренние работы:** деревянные полы, мебель, двери, деревянные потолки, стены, деревянный декор в любых помещениях, особенно во влажных (таких, как ванные комнаты, санузлы, веранды и т.д.).
- наружные работы:** садовая мебель, двери, деревянные фасады, террасы, перголы, беседки, заборы, колонны, декоративные элементы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полуматовое покрытие различных естественных оттенков с богатым теплым отсветом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛА:

Состав	композиция вываренных натуральных масел (льняное, тунговое) и синтетических смол, эфир канифоли, естественные УФ-фильтры, уайт-спирит
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	40,00 %
Плотность	0,90 кг/л
ЛОВ	440 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	любой тип неокрашенной древесины (твердые и мягкие породы)
Время высыхания на отлип	6–8 часов
Время высыхания между слоями	12 часов
Время полного высыхания	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	16 м²/л – на твердых сортах древесины; 14 м²/л – на мягких сортах древесины.
Визуальный эффект	масло бесцветное и пигментированное
Упаковка	банка 1 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



ВАЖНО!


Идеальное решение для защиты древесины во влажной среде (ванные комнаты, санузлы, балконы, веранды и т.д.).




БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Danish Oil
Натуральное «ДАТСКОЕ» масло

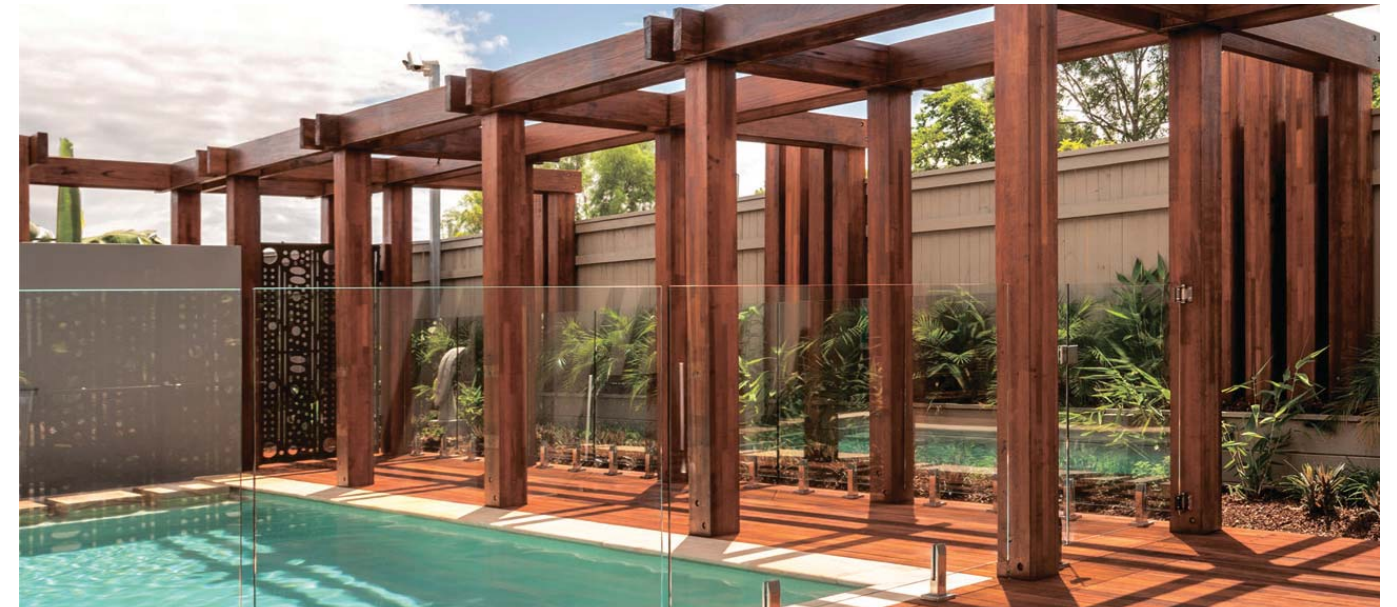


Белый снег/Winter White

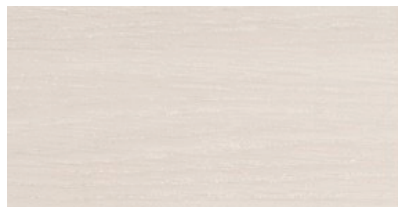

Античный белый/Antique White



Прозрачный/Clear

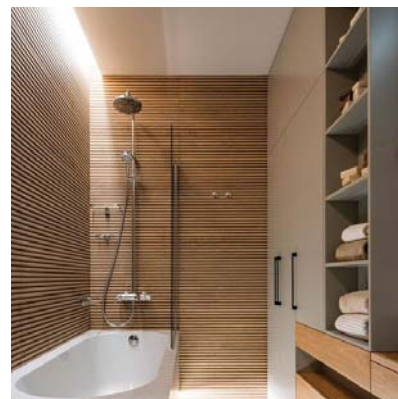

Классический Орех/Classic Walnut




Натуральный Кедр/Cedar



Тиковое дерево/Teak



Медовый/Honey

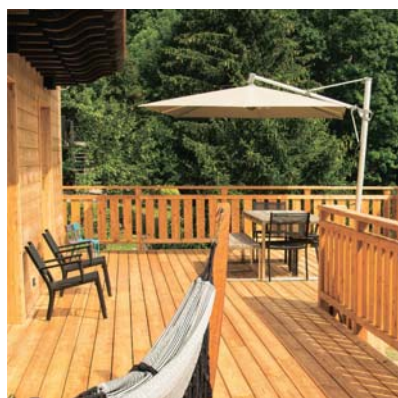


Американский Орех/American Walnut



Дуб/Oak



Шоколад/Chocolate

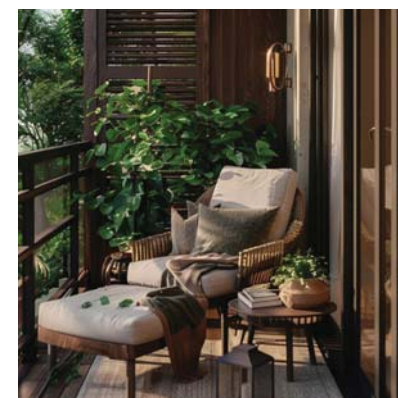

НАИМЕНОВАНИЕ	БАНКА 1 Л
Белый снег/Winter White	350280
Античный белый/Antique White	350281
Прозрачный/Clear	350282
Медовый/Honey	350283
Американский Орех/American Walnut	350284
Дуб/Oak	350285
Классический Орех/Classic Walnut	350286
Натуральный Кедр/Cedar	350287
Тиковое дерево/Teak	350288
Шоколад/Chocolate	350289

TimberCare® Pro Oil Varnish Профессиональный лак на алкидной основе



Однокомпонентный лак для пола и деревянной мебели на алкидной основе с максимальными защитными свойствами, идеальное решение для полов с интенсивным трафиком.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ЛАК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
однокомпонентное стойкое защитное покрытие для полов с интенсивным трафиком.



ОБЛАДАЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ СТОЙКОСТЬЮ
к износу, царапинам, следам от обуви.



САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ КОМПОЗИЦИЯ –
не оставляет следов от кисти.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- самогрунующийся;
- обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянный пол от влаги;
- экологически безопасное – подходит для детских игрушек (в соответствии с EN71-3);
- на масляной основе с низким запахом;
- обладает грязеотталкивающими свойствами, устойчив к пятнам;
- для внутренних работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нанесение лака толстым слоем может значительно увеличить время высыхания и затруднить процесс отверждения лаковой пленки. Несколько тонких слоев лака придадут больше твердости и износостойкости покрытию, чем один толстый слой.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: новые деревянные поверхности, в том числе древесина твердых пород.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для деревянных поверхностей, подвергающихся интенсивному износу:

- **полы:** массивная доска, паркет, пробка, деревянные полы из твердых и мягких пород древесины;
- **лестницы:** ступени, балясины, перила;
- **двери, окна, подоконники;**
- **мебель** и элементы мебели из цельной или клееной древесины (столы, стулья, столешницы и др.);
- **детская мебель и игрушки** (в соответствии с EN71-3).

Подходит для полов с интенсивным трафиком, для коммерческих объектов.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное, придаст поверхности легкий золотистый оттенок, 3 степени блеска:

- шелковисто-матовый (matte);
- полуматовый (satin);
- полуглянцевый (semi-gloss).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	модифицированный алкид-уретан, сиккативы, ароматические растворители
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	38 %
Плотность	0,88 кг/л
ЛОВ	592 г/л
Количество слоев	3 слоя
Тип поверхности	любой тип деревянных поверхностей (чистые или ранее тонированные поверхности)
Время высыхания на отлип	6 часов
Нанесение 2-го слоя	24 часа
Нанесение 3-го слоя	6 часов
Легкое использование, высыхание	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	15 м²/л
Визуальный эффект	прозрачное покрытие с теплым золотистым оттенком
Упаковка	банка 2,5 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
	Банка 2,5 л
Шелковисто-матовый (matte)	350069
Полуматовый (satin)	350070
Полуглянцевый (semi-gloss)	350071

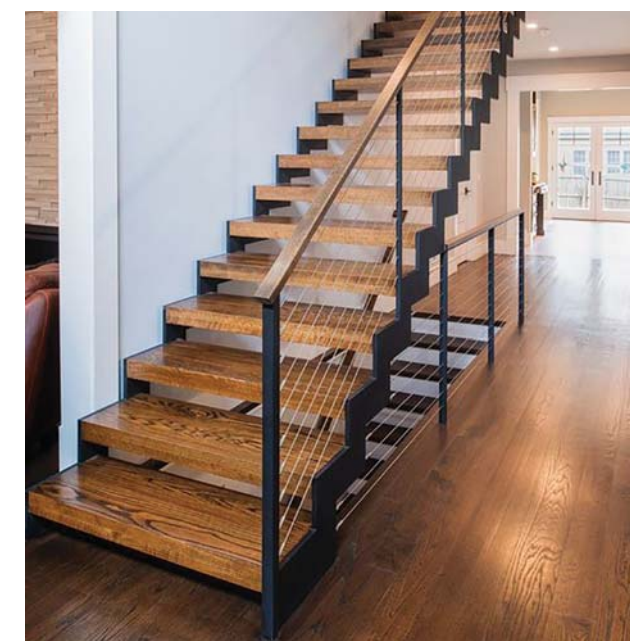

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Pro Aqua Varnish Профессиональный лак на водной основе



Профессиональный однокомпонентный лак на водной основе для деревянных полов и деревянной мебели. Инновационная формула позволяет создать стойкое защитное покрытие на любых типах чистой и тонированной древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ** к износу, царапинам, следам от обуви.
- ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**, не желтеет со временем.
- БЫСТРОСОХНУЩИЙ**, позволяет наносить до 3-х слоев в день.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- самовыравнивающаяся композиция – не оставляет следов от кисти;
- обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянные поверхности от влаги;
- экологически безопасный – подходит для детских игрушек (в соответствии с EN71-3);
- на водной основе, практически без запаха;
- не содержит свинец;
- для внутренних работ.

СОВЕТ:

Если Вы покрываете лаком ранее тонированную в холодные или нейтральные оттенки деревянную поверхность, выбирайте профессиональный лак на водной основе. Такой лак образует кристально прозрачную поверхность и не меняет исходный оттенок древесины.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: любые типы деревянных поверхностей:

- полы:** массивная доска, паркет, пробка, деревянные полы из твердых и мягких пород древесины;
- лестницы:** ступени, балясины, перила;
- межкомнатные двери, окна, подоконники;**
- мебель** и элементы мебели (столы, стулья, столешницы и др.);
- детская мебель и игрушки** (в соответствии с EN71-3).

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное покрытие, 3 степени блеска:

- шелковисто-матовый (matte);
- полуматовый (satin);
- полуглянцевый (semi-gloss).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акрил-уретан, восковая дисперсия, гликолиевый эфир, сиккативы, вода
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	34 %
Плотность	1,03 кг/л
ЛОВ	12 г/л
Количество слоев	3 слоя
Тип поверхности	любой тип деревянных поверхностей (чистые или ранее тонированные поверхности)
Время высыхания на отлип	0,5 часа
Нанесение 2-го и последующих слоев	1,5–2 часа
Легкое использование, высыхание	24 часа
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	15 м²/л
Визуальный эффект	кристально прозрачное покрытие
Упаковка	банка 0,75 л и 2,5 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	
	Банка 0,75 л	Банка 2,5 л
Шелковисто-матовый (matte)	350078	350073
Полуматовый (satin)	–	350074
Полуглянцевый (semi-gloss)	–	350075



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Polyurethane Oil Base Полиуретановый износостойкий лак для пола



Высококачественный профессиональный полиуретановый лак с повышенной износостойкостью, предназначенный для защиты деревянных и паркетных полов, лестниц, столешниц и других поверхностей, требующих защиты высокопрочным покрытием.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ИДЕАЛЕН для коммерческого и бытового применения.



Обладает **МАКСИМАЛЬНОЙ СТОЙКОСТЬЮ** к истиранию, ударам, царапинам, следам от обуви (даже на каблуках), интенсивному трафику и износу, вызванному непрерывным использованием



УСТОЙЧИВ к воздействию УФ-излучения, алкоголя, воды, бытовых чистящих средств и агрессивных растворителей.



Высокая **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ** – покрытие устойчиво к перепадам температур.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянный пол от влаги;
- содержит высококачественные связующие для максимальной износостойкости;
- совместим в качестве верхнего покрытия с водными и органорастворимыми тонирующими составами;
- быстросохнущий;
- для внутренних работ.

ВАЖНО!

Полиуретановый лак для паркета улучшает эстетические свойства натурального дерева, выгодно подчеркивая текстуру волокон и придавая древесине благородный оттенок.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: чистые или ранее тонированные деревянные поверхности, в том числе древесина твердых пород.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Для деревянного (паркетного) пола, лестниц, мебели и дверей. Подходит для полов с интенсивным трафиком, для коммерческих/индустриальных объектов. Также рекомендуется для глиняной плитки, подделок и любых поверхностей, требующих защиты высокопрочным лаком для внутренних работ.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие с ультраматовым и полуматовым блеском.

Придаст поверхности легкий золотистый оттенок. При нанесении поверх тонирующих составов, делает их исходный цвет насыщеннее и ярче.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	модифицированный полиуретан, аморфный оксид кремния, стабилизирующие добавки, ароматические растворители
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	37–48 %
Плотность	0,95–1,1 кг/л
ЛОВ	592 г/л
Количество слоев	2–3 слоя
Тип поверхности	любой тип деревянных поверхностей (чистые или ранее тонированные поверхности)
Время высыхания на отлип	3 часа
Нанесение 2-го и последующего слоя	8–12 часов
Легкое использование, высыхание	48 часов после нанесения последнего слоя
Полное высыхание	72 часа после нанесения последнего слоя
Влажная уборка	7 дней
Максимальная твердость покрытия	14 дней
Расход (м²) на 1 слой	15 м²/л
Визуальный эффект	прозрачное покрытие с теплым золотистым оттенком
Упаковка	банка 4л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	БАНКА 4 л
Ультраматовый (matte)	350380
Полуматовый (satin)	350385

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Color Aqua Varnish Акриловый цветной лак на водной основе для внутренних и наружных работ



Акриловый лак на водной основе с высокопрочными пигментами, повышающими устойчивость покрытия к выцветанию. Он предназначен для защиты древесины от воздействия влаги, внешней среды и биоповреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Продукт 2 в 1: одновременно **ТОНИРУЕТ** и **ЗАЩИЩАЕТ** древесину от атмосферного воздействия.



Содержит **УФ-БЛОКИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ**, останавливающие преждевременное посерение и выцветание деревянных поверхностей.



Экологически **БЕЗОПАСНЫЙ** состав.



УСТОЙЧИВ к бытовым химикатам, спиртам и горячей воде.



ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ к механическому истиранию.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- не растрескивается, не отслаивается и не шелушится при длительной эксплуатации;
- служит для отделки древесины под ценные породы древесины;
- формирует эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющую дереву «дышать»;
- легко наносится;
- на водной основе – без запаха при нанесении и после высыхания;
- для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для новых, старых деревянных поверхностей, ДВП, ДСП, МДФ, OSB, фанера.

Подходит для декорирования минеральных поверхностей: кирпич, бетон, камень, штукатурка (в том числе декоративная).

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- **внутренние работы** – деревянные полы, мебель, двери, деревянные потолки, стены, деревянный декор;
- **наружные работы** – садовая мебель, двери, деревянные фасады, террасы, перголы, беседки, заборы, колонны, декоративные элементы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных естественных оттенков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая дисперсия, гликолиевый эфир, нано-пигменты, УФ-блокирующие фильтры, сиккативы, вода
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	27,00 %
Плотность	1,06 кг/л
ЛОВ	23 г/л
Количество слоев	2–3 слоя
Тип поверхности	все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности
Время высыхания на отлип	1 час
Нанесение 2-го и последующих слоев	6–8 часов
Легкое использование, высыхание	4 часа после нанесения последнего слоя
Полное высыхание	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	72 часа
Расход (м²) на 1 слой	12 м²/л
Визуальный эффект	полупрозрачное матовое покрытие различных цветов
Упаковка	банка 1 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Color Aqua Varnish
Акриловый цветной лак
на водной основе



Белый снег/Winter White



Античный белый/Antique White



Натуральный/Natural



Ранняя Америка/Early American



Американский Орех/American Walnut



Классический Орех/Classic Walnut



Дуб/Oak



Натуральный Кедр/Cedar



Шоколад/Chocolate



Тиковое дерево/Teak



Каштан/Chesnut



Прозрачный/Clear



НАИМЕНОВАНИЕ	БАНКА 1 Л
Белый снег/Winter White	350310
Античный белый/Antique White	350311
Натуральный/Natural	350312
Ранняя Америка/Early American	350313
Американский Орех/American Walnut	350314
Классический Орех/Classic Walnut	350315
Дуб/Oak	350316
Натуральный Кедр/Cedar	350317
Шоколад/Chocolate	350318
Тиковое дерево/Teak	350319
Каштан/Chesnut	350320
Прозрачный/Clear	350321

TimberCare® Aqua Color Stain Суперстойкое прозрачное экопокрытие для внутренних и наружных работ



Экологически безопасное прозрачное колеруемое покрытие защитит новые или состаренные деревянные поверхности от структурных разрушений, изменения геометрии и посерения древесины.

Покрытие на водной основе обеспечит вид натурального дерева с подчеркнутой текстурой, формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющее дереву «дышать».

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ для здоровья человека за счет низкого содержания ЛОВ.



СОЗДАЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ НАДЕЖНОЕ водоотталкивающее и атмосферостойчивое покрытие.



ФОРМИРУЕТ ЭЛАСТИЧНУЮ И ПАРПРОНИЦАЕМУЮ ПЛЕНКУ, позволяющее дереву «дышать».



НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ и НЕ ШЕЛУШИТСЯ при длительной эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- на водной основе – без запаха при нанесении и после высыхания;
- содержит УФ-блокирующие пигменты, останавливающие преждевременное посерение деревянных поверхностей;
- сохраняет цвет окрашенной поверхности ярким на долгое время;
- сертификат EN71-3 – подходит для использования в детских комнатах (стены, потолки, мебель);
- не содержит свинец;
- для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности, а также все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.).

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- **наружные работы** – прекрасное решение для любых вертикальных деревянных поверхностей, например, деревянных фасадов, окон, беседок, шпалер, заборов, садовой мебели и декора, балконов, ограждений и многого другого;
- **внутренние работы** – деревянные стены, потолки, мебель, окна, двери и многое другое.

Не подходит для пола.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное бесцветное покрытие с возможностью колеровки в светлые, средние и насыщенные оттенки. Обеспечит вид натурального дерева с подчеркнутыми волокнами и текстурой, долговременное сохранение цвета.



Колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая эмульсия, вода, УФ-блокирующие фильтры, кристаллический кремний
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	39 %
Плотность	1,06 кг/л
ЛОВ	23 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности
Время высыхания на отлип	6 часов
Нанесение 2-го слоя	16 часов
Легкое использование, высыхание	16 часов после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	14 м²/л
Визуальный эффект	прозрачное матовое покрытие
Упаковка	банка 2,45 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
	Банка 2,45 л
Прозрачное покрытие	350098



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ
С ИНТЕРЬЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



Сегодня в тренде создание естественных покрытий в интерьере. Потребителям важно создать пространство, гармоничное с природой, почувствовать тактильно натуральное дерево в интерьере. Поэтому одной из задач команды бренда TimberCare является создание материалов, которые подчеркнут природную красоту и натуральность Вашего дома.

Несколько простых шагов помогут Вам создать пространство, в котором Вы будете чувствовать себя комфортно.

ШАГ № 1

Перед выбором продуктов TimberCare для внутренних работ сформулируйте задачу: что Вы планируете окрашивать.

ШАГ № 2

В зависимости от продукта и назначения работ выберите малярный инструмент. Подробнее о выборе малярного инструмента читайте в статье на стр. 42-43.

ШАГ № 3

Правильная подготовка поверхности – гарантия безупречного результата и длительного срока службы покрытия.

Поверхность должна быть чистой, сухой и очищена от пыли, грязи, воска, жировых и масляных пятен. Удалите все ранее нанесенные покрытия (красочные или лаковые покрытия) смывкой для красок или шлифованием вдоль волокон древесины.

Качественная шлифовка обязательна для получения визуально красивого и высококачественного покрытия. В зависимости от породы древесины и характеристик наносимого покрытия TimberCare рекомендует использовать наждачную бумагу и шлифовальные диски зернистостью:

- P80–P100 – для удаления старых лакокрасочных покрытий.

При шлифовании чистого дерева используйте:

- P80–P120 – для мягких пористых пород древесины;
- P120–P150 – для твердых пород древесины.

Заканчивайте шлифование P180–P220 для создания равномерного плотного покрытия. Перед нанесением интерьерных покрытий удалите всю шлифовальную пыль пылесосом. Перед окрашиванием убедитесь, что древесина абсолютно сухая.

Подбор продукта по назначению

Назначение	TimberCare Wood Stain	TimberCare Hard Wax Oil	TimberCare Kitchenware Oil	TimberCare Sauna Oil	TimberCare Pro Oil Varnish	TimberCare Pro Aqua Varnish	TimberCare Danish Oil	TimberCare Polyurethane	TimberCare Color Aqua Varnish	TimberCare Aqua Color Stain
Мебель	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Полы	Vs	V	–	–	V	V	V	V	V	–
Стены/ Потолки	V	V	–	V	V	V	V	V	V	V
Двери	V	V	–	V	V	V	V	V	V	V
Лестницы	Vs	V	–	–	V	V	V	V	V	–
Перила/ Балясины	V	V	–	–	V	V	V	V	V	V
Столешницы	Vs	V	V	–	V	V	V	V	–	–
Детские игрушки	–	V	V	V	V	V	–	–	–	V
Деревянный декор	V	V	V	V	V	V	V	–	V	V
Окна (изнутри)	V	V	–	–	V	V	V	V	V	V
Влажные помещения	Vs	V	–	V	V	V	V	V	–	V

V – подходит

Vs – рекомендуем дополнительную защиту для интенсивной эксплуатации

(–) – не рекомендуется

ШАГ № 4

При работе учитывайте расход продукта. Расход во многом зависит от типа и степени обработки используемой древесины, а также от используемого инструмента и способа нанесения. Все приведенные в каталоге значения расхода в зависимости от породы древесины указаны по гладкой/шлифованной поверхности.

Для правильного определения расхода продукта рекомендуем сделать тест по нанесению на небольшом участке.

ШАГ № 5 СОВЕТЫ ПО ЦВЕТОВЫМ РЕШЕНИЯМ

Экспериментируйте с цветом. Яркие цвета сегодня в тренде. Гармонично подобранные цвета в интерьере влияют на наше настроение и самочувствие. Разные оттенки вызывают разные эмоции и чувства: одни наполняют нас энергией, другие служат антидепрессантом, есть цвета, которые раздражают, а другие, наоборот, помогают расслабиться и настроиться на спокойный лад.

С помощью цвета Вы можете создавать совершенно иную атмосферу в Вашем доме, а мы предложим несколько рекомендаций, которые сделают Ваше пространство красивым и стильным.

Выбирайте гармоничный, близкий Вам по настроению оттенок. Цвет важно подобрать в зависимости от освещения и стиля интерьера.

Используйте несколько цветов в интерьере – это придаст интерьеру динамику и неповторимый стиль.

Не бойтесь ярких, акцентных цветов в декорировании древесины – это заряжает энергией.

Если Ваш интерьер полностью деревянный – красьте все (стены, мебель, полы и даже потолок).

Если Вы не нашли подходящий оттенок для Вашего интерьера, вы сможете его с легкостью создать на основе TimberCare Wood Stain Tint Base на любой из основных колеровочных систем.

Обязательно перед нанесением цветных масел проведите тест на изменение цвета древесины при полном напытывании на небольшом участке.

ШАГ № 6 ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Вы можете создать уникальный дизайн, используя различные техники работы с несколькими видами цветных масел:

ГРАДИЕНТ – техника нанесения путем смешивания масел в разных пропорциях;

ГРАДИЕНТ В ДВУХ ЦВЕТАХ – техника смешивания разных оттенков масла на едином массиве дерева;

ДЕКОРАТИВНОЕ БРАШИРОВАНИЕ – техника нанесения цвета по цвету на структурированных деревянных поверхностях;

ПАТИНИРОВАНИЕ – техника искусственного состаривания поверхности с использованием контрастных цветов.

ШАГ № 7

Если Вы планируете работать с деревянными поверхностями, имеющими прямой контакт с пищевыми продуктами, обращайте внимание на сертификаты экологичности данного материала. Масло для столешниц и деревянной посуды TimberCare Kitchenware Oil протестировано и сертифицировано по стандарту LFGB на безопасность для пищи (LFGB – европейский сертификат и испытания материалов, контактирующих с пищей).



ШАГ № 8

При работе с деревянными поверхностями во влажных помещениях (например, бани, сауны) важно помнить об экологичности и безопасности продукта для здоровья человека. Важным фактором является отсутствие токсичности после высыхания. Поэтому для создания термостойкого и водоотталкивающего покрытия для деревянных поверхностей в таких помещениях выбирайте составы на водной основе.

ШАГ № 9

При работе с любыми интерьерными материалами TimberCare помните, что их следует наносить при температуре от 13 до 32 °C и относительной влажности ниже 85 %.

Также важным фактором при работе с интерьерными покрытиями является соблюдение временных интервалов. Если Вы работаете с горизонтальными поверхностями, учитывайте, что в первые 7 дней после нанесения необходимо проводить только сухую уборку (пылесосом), сразу же удалять пролитую жидкость. В течение этого периода (7 дней) поверхность будет постепенно повышать водостойкость. Любые проливы воды и пятна сразу же удаляйте мягкой впитывающей нейлоновой губкой.





Коллекция покрытий для наружных работ



- Мощная защита от УФ-лучей
- Прочность и атмосферостойкость
- Максимальный защитный барьер от развития плесени и грибков
- Длительный срок службы покрытий



TimberCare® Teak Oil
Натуральное тиковое масло



Натуральное масло специально разработано для защиты и восстановления плотных пород дерева, таких как тик, красное дерево и др. Также подходит для мягких пород в качестве покрытия с высокими защитными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



МОЩНОЕ ВЛАГОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ позволяет надежно защитить дерево, даже на яхтах выше ватерлинии.



ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ плотных пород древесины (тик, венге, красное дерево, ятоба и пр.).



СОЗДАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР от развития плесени, гниения, изменения геометрии древесины, разбухания и растрескивания.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- УФ-стойкое покрытие;
- глубоко проникает в поры древесины, защищая её изнутри;
- водоотталкивающий эффект, в том числе устойчив к соленой воде;
- напитывает древесину, предотвращает ее пересыхание;
- обновляет и освежает внешний вид, придает деревянной поверхности яркость;
- не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
- лёгкое в нанесении, в последующем уходе и частичной реставрации;
- не содержит свинец.



ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей. Для всех типов дерева, включая экзотические породы.

Не рекомендуется для полов с интенсивным трафиком и деревянных поверхностей ниже ватерлинии.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- фасады из гладкой и грубой древесины,
- беседки и перголы,
- террасная доска,
- садовая мебель,
- окна и двери,
- деревянные ограждения и заборы,
- а также для защиты дерева на яхтах и лодках выше ватерлинии.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

масло непигментированное, прозрачное золотистого оттенка. Подчеркивает волокна и текстуру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛА:

Состав	композиция натуральных масел (включая льняное и соевое масла) с добавлением воска
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	43 %
Плотность	0,85 кг/л
ЛОВ	482 г/л
Количество слоев	1 слой для твердых пород или ранее покрытых маслами древесины; 2 слоя для мягких пород древесины.
Тип поверхности	новая, старая и прессованная древесина
Время высыхания на отлип	4 часа
Нанесение 2-го слоя	24 часа
Время высыхания полное	24 часа после нанесения последнего слоя
Расход (м²) на 1 слой	для мягких пород 10–12 м²/л в 1 слой; для твердых и экзотических пород 15–18 м²/л в 1 слой.
Визуальный эффект	масло непигментированное, прозрачное золотистого оттенка
Упаковка	банка 0,75 л, 2,5 л и 5 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	БАНКА 0,75 Л	БАНКА 2,5 Л	БАНКА 5 Л
Прозрачное	350043	350044	358200



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:

TimberCare® Linseed Oil Защитное льняное масло



Защитное льняное вываренное масло для защиты деревянных поверхностей от воздействия УФ-лучей и атмосферного воздействия (даже для регионов с экстремальными климатическими условиями). Технология двойного кипячения разработана для быстрой полимеризации масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  Уникальная **ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ** – напитывает, защищает и преобразует древесину.
-  **ТВЕРДЕЕТ ВНУТРИ ДЕРЕВА**, не образует пленки на поверхности, устойчиво к царапинам и истиранию.
-  **УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ** и атмосферного воздействия, препятствует короблению и деформации древесины.
-  Создает **ПРОЧНОЕ** износостойкое, грязе- и водоотталкивающее **ПОКРЫТИЕ**.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- обеспечивает профилактическую защиту от плесени, предотвращает появление синевы, плесени и гнили;
- не растрескивается, не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
- подчеркивает красоту древесины: глубоко проникает в древесину, придает яркость и подчеркивает структуру древесины;
- экологически безопасный материал;
- может быть использовано в качестве базового защитного масла под защитные бесцветные воски;
- подходит для нанесения на поверхность экзотических пород дерева для максимального сохранения их естественных качеств;
- для горизонтальных и вертикальных деревянных поверхностей, для наружных работ.

СОВЕТ!

Раскройте красоту любых натуральных, золотистых, оранжевых, красных и коричневых оттенков масел на древесине, используя в качестве защитного слоя Linseed Oil.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: масло предназначено для использования на неокрашенной древесине для новых, или старых отшлифованных деревянных поверхностей.

Отлично подходит в качестве состава для первичной обработки не тонированного дерева, а также в качестве средства для обновления защитных свойств и восстановления цвета на ранее тонированных маслами поверхностях.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, террасной доски, навесов для автомобилей, беседок, садовой мебели, окон и дверей, заборов и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: масло не пигментированное, бесцветное с сатиновым блеском.

Clear / масло бесцветное не пигментированное.

На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с золотистым оттенком.

Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным золотистым, усиливает натуральный оттенок древесины.

На тонированном маслом дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче, «эффект влажной поверхности».

Для холодных оттенков (серых, голубых и др.) – с осторожностью, предварительно сделав тестовый выкрас на небольшом участке, т.к. возможно некоторое изменение исходного оттенка масла.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	натуральное льняное масло двойной термической обработки, ускоритель сушки
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	71,00 %
Плотность	0,95 кг/л
ЛОВ	108 г/л
Количество слоев	1-2 слоя для некоторых твердых пород древесины 2-3 слоя для мягких пород древесины
Тип поверхности	новая, старая и прессованная древесина
Время высыхания на отлип	6-8 часов
Нанесение 2-го и последующих слоев	24 часа
Время высыхания полное	24 часа после нанесения последнего слоя
Активная эксплуатация	48 часов
Склеивание обработанной поверхностей или контакт с герметиком	48 часов
Расход (м²) на 1 слой	твердые породы дерева: 10-12 м²/л; мягкие породы дерева: 5-7 м²/л.
Визуальный эффект	масло не пигментированное, прозрачное с сатиновым блеском
Упаковка	банка 0,75 л и 2,5 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	БАНКА 0,75 Л	БАНКА 2,5 Л
Прозрачное	358500	358510

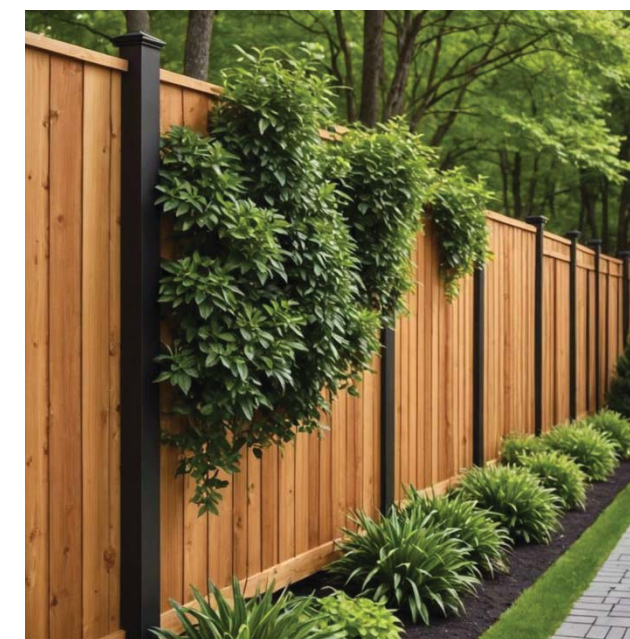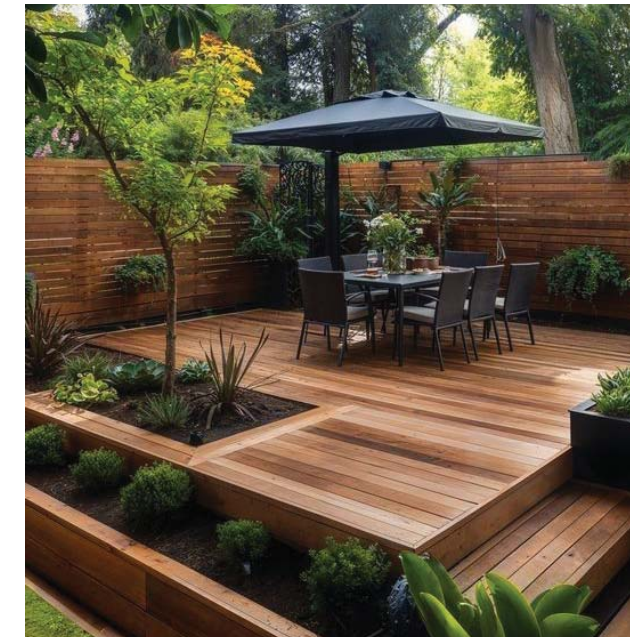

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Exterior Wood Oil Масло для наружных работ



Защитное масло с уникальными проникающими свойствами для наружных деревянных поверхностей. Всего за 1 слой пропитывает, обновляет и защищает любые деревянные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
от воздействия УФ-лучей.



**СТОЙКОЕ К ВЫСОКИМ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ НАГРУЗКАМ,**
защита от образования пятен (легко отмываются с поверхности).



**ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ**
от плесени и грибка, предотвращает появление синевы и гнили.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- за 1 слой, глубоко проникает в поры;
- не формирует пленку на поверхности;
- нескользящее покрытие, даже после дождя;
- не растрескивается, не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
- «напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее высыхание;
- оставляет поры древесины открытыми, позволяет древесине «дышать»;
- подчеркивает естественную красоту древесины, с прорисованной фактурой;
- экономичное однослойное покрытие, экономит время и деньги на проведение полного цикла работ.

ВАЖНО!

Для холодных оттенков (серых, голубых и др.) использовать с осторожностью, предварительно сделав тестовый выкрас на небольшом участке, т. к. возможно некоторое изменение исходного оттенка масла.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для новых, старых деревянных поверхностей, ДВП.

Отлично подходит в качестве состава для первой обработки не тонированного дерева, а также в качестве средства для обновления защитных свойств и восстановления цвета на ранее тонированных маслами поверхностей.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, террасной доски, навесов для автомобилей, беседок, садовой мебели, окон и дверей, заборов и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: масло не пигментированное, бесцветное с сатиновым блеском. Колеруемое.

На новом, ранее нетонированном дереве создаст на поверхности полуматовое прозрачное покрытие.

На тонированном маслом дереве усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче, создает «эффект влажной поверхности».

Раскрывает и усиливает красоту любых натуральных, золотистых, оранжевых, красных и коричневых оттенков масел на древесине.



Колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	комбинация натуральных масел (включая тунговое и льняное масло) и алкидных смол, микродисперсный воск
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	91 %
Плотность	0,95 кг/л
ЛОВ	108 г/л
Количество слоев	1–2 слоя
Тип поверхности	новая, старая и прессованная древесина
Время высыхания на отлип	4–6 часов
Время высыхания полное	24 часа
Расход (м²) на 1 слой	твердые породы дерева: 15–18 м²/л; мягкие породы дерева: 10–12 м²/л.
Визуальный эффект	масло не пигментированное, прозрачное с сатиновым блеском
Упаковка	банка 0,675 л, 2,25 л и 4,5 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	БАНКА 0,675 л	БАНКА 2,25 л	БАНКА 4,5 л
Прозрачное / База под колеровку	350045	350046	358300



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Facade & Terrace Oil Масло для фасадов и террас



Защитное масло для фасадов и террас с уникальными проникающими свойствами. Инновационная композиция масла позволяет за 1 слой пропитать, обновить и защитить любые деревянные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ЗАЩИЩАЕТ И ПРЕОБРАЖАЕТ ДРЕВЕСИНУ В 1 СЛОЙ, глубоко проникает в поры и защищает поверхность изнутри.



НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем.



МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ от воздействия УФ-лучей и атмосферного воздействия.



ПРИДАЕТ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ водоотталкивающие свойства.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- «напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность;
- защищает покрытие от плесени, блокирует ее дальнейшее появление;
- подходит для обработки нового, старого или ранее тонированного маслами дерева;
- сохраняет естественную красоту древесины: позволяет получить равномерный тон и подчеркнуть рисунок дерева;
- оставляет поры открытыми, позволяет дереву «дышать»;
- экономичное покрытие, экономит время и деньги на проведение полного цикла работ;
- для наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для новых, старых деревянных поверхностей, ДВП.

Ограничения: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитных масел внутрь древесины.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, террасной доски, садовой мебели, окон и дверей, заборов и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: масло пигментированное с сатиновым блеском.

На новом, ранее нетонированном дереве создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, лимонно-золотистым.

На нетонированном, посеревшем дереве прозрачный пигмент лимонного оттенка прекрасно маскирует посерение дерева (за 1–2 сезона, время усадки дома из бруса), восстанавливает его первозданный вид естественного тона в 1 слой, не требуя предварительного шлифования!

На тонированном дереве усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	комбинация натуральных масел (включая тунговое и льняное масло) и алкидных смол, микродисперсный воск, органические и минеральные пигменты
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	91 %
Плотность	0,95 кг/л
ЛОВ	108 г/л
Количество слоев	1-2 слоя
Тип поверхности	подходит для новых, старых деревянных поверхностей, ДВП, фанеры
Время высыхания на отлип	4–6 часов
Легкое использование, полное высыхание	24 часа
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	18 м²/л
Визуальный эффект	прозрачное покрытие натурального оттенка
Упаковка	банка 0,75 л, 2,5 л и 5 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	БАНКА 0,75 Л	БАНКА 2,5 Л	БАНКА 5 Л
Натуральный/ Natural	350047	350048	358400

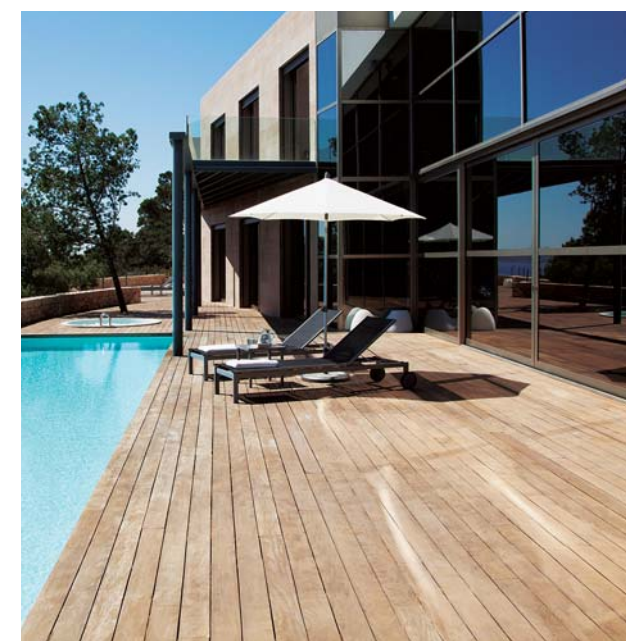

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Facade Color Stain Суперстойкое полупрозрачное покрытие для наружных деревянных поверхностей



Преобразит и защитит новые или состаренные деревянные поверхности от преждевременного посерения, развития плесени и структурных разрушений, вызываемых УФ или абсорбцией воды. Обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой, долговременное сохранение цвета, исключительную долговечность и защиту от УФ-выцветания, разрушений водой и плесени. Формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющую дереву «дышать».

ПРЕИМУЩЕСТВА:



СОДЕРЖИТ УФ-БЛОКИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ,
останавливающие преждевременное посерение деревянных поверхностей.



СОХРАНЯЕТ ЯРКИМ ЦВЕТ
окрашенной поверхности на долгое время.



МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
к атмосферным воздействиям.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку;
- позволяет дереву «дышать»;
- создает мощное водоотталкивающее покрытие;
- защищает от развития плесени и грибка на поверхности;
- предотвращает растрескивание, отслаивание и изменение геометрии древесины;
- не содержит свинец;
- колеруется по большинству колеровочных систем;
- для наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: все виды и типы прессованной древесины (ДВП, OSB-плиты (ОСП), фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: **наружные работы** – прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, деревянных фасадов, окон, беседок, шпалер, заборов, садовой мебели и декора, балконов, ограждений и многого другого.
Не подходит для пола.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полупрозрачное покрытие, возможна колеровка в светлые, средние и насыщенные оттенки. Обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой.



Колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	алкидно-акриловая эмульсия, алкидные смолы, соевое масло, УФ-фильтры
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	63 %
Плотность	1,00 кг/л
ЛОВ	378 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	все виды и типы прессованной древесины (ДВП, OSB-плиты (ОСП), фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности
Время высыхания на отлип	6 часов
Нанесение 2-го слоя	24 часа
Легкое использование, высыхание	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	14 м²/л
Визуальный эффект	полупрозрачное покрытие с сатиновым блеском
Упаковка	банка 0,72 л и 2,4 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	
	Банка 0,72 л	Банка 2,4 л
Полупрозрачное покрытие	350057	350058

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Solid Color Stain Суперстойкое кроющее колеруемое покрытие для деревянных поверхностей



Кроющая пропитка преобразит и защитит новые или состаренные деревянные поверхности от преждевременного посерения, развития плесени и структурных разрушений, вызываемых абсорбцией воды. Формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку, позволяющую дереву «дышать».

ПРЕИМУЩЕСТВА:



СОДЕРЖИТ УФ-БЛОКИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ.



ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ.



ФОРМИРУЕТ ПРОЧНОЕ
и атмосферостойкое покрытие.



ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
обладает водоотталкивающими свойствами.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- сохраняет цвет окрашенной поверхности ярким на долгое время;
- формирует на поверхности эластичную и паропроницаемую пленку;
- предотвращает растрескивание, отслаивание и изменение геометрии древесины;
- на водной основе, практически без запаха;
- колеруется в любые оттенки по большинству колеровочных систем;
- не содержит свинец;
- для наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: все виды и типы прессованной древесины (ДВП, OSB-плиты (ОСП), фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: наружные работы – прекрасное решение для любых наружных деревянных поверхностей, например, деревянных фасадов, окон, беседок, шпалер, заборов, садовой мебели и декора, балконов, ограждений и многого другого.
Не подходит для пола.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: покрытие кроющее, полуматовое.
2 базы для колеровки:

White base – база для колеровки в светлые и средние оттенки.

Neutral base – база для колеровки в насыщенные и темные оттенки.



Колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акрило-алкидная эмульсия, диоксид титана, пигменты, вода
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масс.)	53 %
Плотность	1,29 кг/л
ЛОВ	28 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	все виды и типы прессованной древесины (ДВП, OSB-плиты (ОСП), фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности
Время высыхания на отлип	1 час
Нанесение 2-го слоя	16 часов
Легкое использование, высыхание	16 часов после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	10 м²/л
Визуальный эффект	плотное полуматовое покрытие различных цветов
Упаковка	White base/Белая база – банка 0,713 л и 2,375 л Clear base/Прозрачная база – банка 0,675 л и 2,25 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	
	Банка 0,713 л	Банка 2,375 л
White Base/Белая база	350053	350054
	Банка 0,675 л	Банка 2,25 л
Clear Base/Прозрачная база	350055	350056



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Porch&Floor Суперизносостойкое покрытие для фасадов и террас



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



Покрытие на акриловой основе, усиленное уретаном, обеспечит ровное, плотное и эластичное покрытие на деревянных и бетонных поверхностях. Защитит и украсит новые или ранее окрашенные интерьерные или наружные деревянные и бетонные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ С ПРЕКРАСНЫМИ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ.**
-  **ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ВЫЦВЕТАНИЮ, РАСТРЕСКИВАНИЮ И ШЕЛУШЕНИЮ.**
-  Формула защиты цвета обеспечивает **ПРЕВОСХОДНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА И ЗАЩИТУ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.**
-  **СОДЕРЖИТ ANTI-SLIP ДОБАВКИ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ, СОЗДАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.**

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- защищает от повреждений, вызываемых влагой и плесенью, как на деревянных, так и на бетонных поверхностях;
- не требует предварительного грунтования;
- легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
- сертификат EN71-3 – безопасно для использования в жилых помещениях;
- на водной основе – практически без запаха;
- не содержит свинец;
- колеруется по большинству колеруемых систем;
- для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: все виды прессованной древесины, любые деревянные поверхности (мягкие, твердые и экзотические сорта древесины), а также новые или ранее окрашенные бетонные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- **внутренние работы** – деревянные и бетонные полы внутри помещений, лестницы, поручни, балясины и др;
- **наружные работы** – деревянные и бетонные настилы, террасы, пешеходные дорожки, пандусы, внутренние дворы, крыльцо, ступени, фасады, поручни, балясины и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: покрытие кроющее, полуматовое.

2 базы для колеровки:

White base – база для колеровки в светлые, пастельные и средние оттенки. Может использоваться самостоятельно.

Clear Base – база для колеровки в насыщенные и темные оттенки.



Колеруется в светлые, пастельные, средние и насыщенные тона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая дисперсия, усиленная уретаном, диоксид титана, вода, УФ-фильтры
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	35,9–52,3 %
Плотность	1,29 кг/л
ЛОВ	50 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	все виды и типы прессованной древесины (ДВП, ОСП, фанера и т.п.), любые новые или ранее покрытые деревянные поверхности (мягкие, твердые и экзотические сорта), а также новые или старые неокрашенные бетонные поверхности
Время высыхания на отлип	1–2 часа
Нанесение 2-го слоя	4–6 часов
Легкое использование, высыхание	24 часа после нанесения последнего слоя
Полное отверждение	7 дней
Расход (м²) на 1 слой	12 м²/л
Визуальный эффект	кроющее полуматовое покрытие
Упаковка	White Base/Белая база – банка 2,375 л Clear Base/Прозрачная база – банка 2,34 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:




НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
White Base/Белая база	350120
Clear Base/Прозрачная база	350130



RockCare® Aqua Stone

Защитная водоотталкивающая пропитка для бетонных и каменных поверхностей



Прозрачная герметизирующая пропитка глубокого проникновения на акриловой основе разработана для защиты чистых бетонных поверхностей, кирпичной и каменной кладки от разрушительного воздействия воды, химикатов, УФ-излучения без изменения исходного внешнего вида.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ после высыхания, не меняет внешний вид поверхности.



ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ, химически связывается с материалом внутри подложки, создавая защитный барьер, не пропускающий воду.



ЗАЩИЩАЕТ обработанную поверхность от разрушения под воздействием низких температур, **БЛАГОДАРИЯ ВЫСОКОЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.**



СОЗДАЕТ БАРЬЕР от загрязнений, химикатов и **ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ** бетонным поверхностям.

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- защищает поверхность от УФ-излучения;
- предотвращает растрескивание бетона, возникновение высолов на поверхности и др.;
- снижает содержание кальция в обработанном материале;
- защищает поверхности от роста грибка, плесени и микроорганизмов;
- позволяет обработанной поверхности «дышать»;
- на водной основе, практически без запаха;
- для наружных работ.

Срок службы покрытия **5 лет**
на вертикальных поверхностях

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

- цемент, бетон, шифер;
- клинкерный кирпич, брикет, терракота, известняк, пемза;
- неполированные впитывающие натуральные и искусственные камни;
- идеальное решение для реставрации исторических каменных зданий.

Ограничения: не защищает против гидростатического водяного давления, высолов, вызванных внутренними источниками влаги, проникновения воды через швы и трещины. Не заполняет большие поры, не ремонтирует трещины и не реставрирует дефекты строительства.

Не применяется на ранее окрашенных, глазурованных и обработанных силером поверхностях, а также на не выдержанном бетоне. Не колеруется.

Не рекомендуется для асфальтированных поверхностей!

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты каменных фасадов, цементного фундамента цоколя и подвальных помещений, исторической реставрации зданий, для защиты автомобильных и пешеходных дорожек, террас, зон вокруг бассейна, жилых и административных зданий, и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: бесцветное прозрачное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	силоксановая смола, добавки, вода
Разбавитель	готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	33 %
Плотность	1,00 кг/л
ЛОВ	0,5 г/л
Количество слоев	2 слоя (мокрый по мокрому)
Тип поверхности	Цемент, бетон, шифер. Клинкерный кирпич, брикет, терракота, известняк, пемза. Неполированные впитывающие натуральные и искусственные камни.
Нанесение 2-го слоя	сразу после нанесения 1-го слоя (способ нанесения мокрый по мокрому)
Полное высыхание	24 часа
Готов к использованию	24 часа
Расход (м²) на 1 слой	Расход пропитки зависит от пористости поверхности и способа нанесения: - кирпич (простой из глины, известняка, песка) – 15 м²/канистра 5 л (3 м²/л); - клинкерный кирпич – 85 м²/канистра 5 л (17 м²/л); - известняк – 35 м²/канистра 5 л (7 м²/л); - камень – 50 м²/канистра 5 л (10 м²/л); - бетон и цемент – 50 м²/канистра 5 л (10 м²/л); - сланец – 120-150 м²/канистра 5 л (24-30 м²/л). Для сильно впитывающих поверхностей могут потребоваться дополнительные слои пропитки.
Визуальный эффект	бесцветное прозрачное покрытие
Упаковка	канистра 5 л
Очистка инструмента	вода с мылом
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул Канистра 5 л
Прозрачное покрытие	350099



RockCare® Stone Wet Look

Защитная водоотталкивающая пропитка с эффектом «Мокрого камня»



Акриловая пленкообразующая пропитка на основе растворителя для бетона, камня, и кирпича с эффектом «мокрого камня», подходит для нанесения на пористые и малопористые поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



ПРОПИТЫВАЕТ и ЗАЩИЩАЕТ бетонные поверхности, каменную и кирпичную кладку от проникновения воды, химикатов и обесцвечивания в результате УФ-излучения.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ поверхности от загрязнений.



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАСТРЕСКИВАНИЕ бетона, возникновение высолов на поверхности.



ОБРАЗУЕТ ЗАЩИТНУЮ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ ПЛЕНКУ на поверхности с эффектом «мокрого камня».

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА:

- супергидрофобные свойства;
- продлевает срок службы обработанных поверхностей;
- защищает поверхности от роста плесени, грибков и микроорганизмов;
- для наружных работ.

ВАЖНО!

Эффект «мокрый камень» обладает уникальными свойствами гидрофобизации. Придает фасадам и др. каменным поверхностям более свежий и насыщенный цвет, одновременно защищая их от воздействия воды.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к чистым или тонированным бетонным поверхностям (в том числе и к плотным), кирпичной или каменной кладке и др.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

- цемент, бетон, шифер;
- клинкерный кирпич, брикет, терракота, известняк, пемза;
- неполированные впитывающие натуральные и искусственные камни.

Примечание: не подходит для асфальта.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для декорирования и защиты каменных и бетонных ступеней, внутренних дворики, подъездных дорог, пешеходных дорожек, террас, зон вокруг бассейна, пола цокольных этажей, ограждений, тротуарной плитки, скульптур, скамеек, цветочных горшков и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное высокоглянцевое покрытие, подчеркивающее натуральный цвет и фактуру поверхности, делая его еще более насыщенным и привлекательным, благодаря эффекту «мокрого камня».



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

Состав	акриловая смола, добавки, ароматические растворители
Разбавитель	Готов к использованию, не требует разбавления
Сухой остаток (масса)	16,00 %
Плотность	0,92 кг/л
ЛОВ	0,5 г/л
Количество слоев	2 слоя
Тип поверхности	• Цемент, бетон, шифер. • Клинкерный кирпич, брикет, терракота, известняк, пемза. • Неполированные впитывающие натуральные и искусственные камни.
Время высыхания на отлип	1 час
Нанесение 2-го слоя	4 часа
Легкое использование	12 часов
Полное высыхание	24 часа
Расход (м²) на 1 слой	расход пропитки зависит от пористости поверхности и способа нанесения: 8-10 м²/л. Для сильно впитывающих поверхностей могут потребоваться дополнительные слои пропитки.
Визуальный эффект	бесцветное прозрачное высокоглянцевое покрытие
Упаковка	банка 4 л
Очистка инструмента	уайт-спирит
Срок годности	3 года

ИНСТРУМЕНТЫ:



НАИМЕНОВАНИЕ	БАНКА 4 Л
Прозрачное покрытие	350500

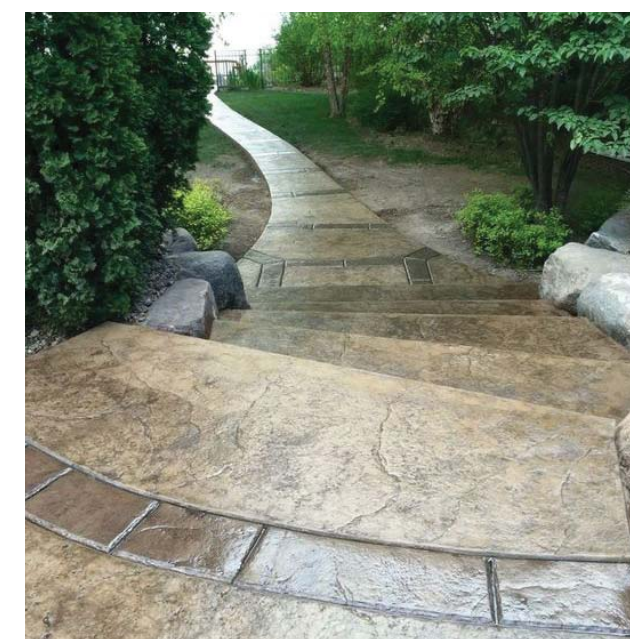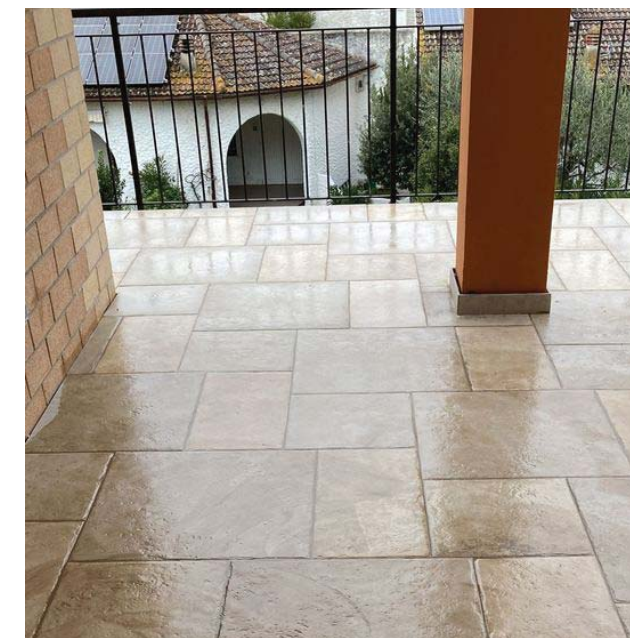

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАСЛАМИ И ПРОПИТКАМИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



В последние годы с повышенным интересом к экологичности и безопасности дома деревянное домостроение набирает обороты. Для каждого человека важным фактором становится возможность «жить на земле» и быть частью природы.

Дерево, по-настоящему «живой», теплый материал, в котором каждый всегда чувствует себя комфортно и безопасно. Современные возможности домостроения позволяют строить деревянные дома любого типа: из бруса (клееного и профилированного), из бревна (тесанного вручную и оцилиндрованного), каркасные дома, сборно-щитовые и из блоков (бревенчатых и брусчатых). Но при выборе любого типа деревянного дома он требует правильной долговременной защиты.

TimberCare предлагает несколько простых шагов, которые помогут Вам сохранить и защитить красоту наружных деревянных конструкций.

ШАГ № 1

При выборе материалов для декорирования и защиты наружных деревянных конструкций сформулируйте задачу по назначению.

Например:

- нужно защитить новую террасу;
- перекрасить старый фасад.

ШАГ № 2

В зависимости от продукта и назначения работ выберите малярный инструмент. Подробнее о выборе малярного инструмента читайте в статье на стр. 42–43.

ШАГ № 3

Для получения качественного покрытия необходимо правильно подготовить поверхности перед покраской. С деревянной поверхности (вертикальной или горизонтальной) необходимо удалить грязь, пыль, инородные вещества, пятна. Сложные пятна необходимо обработать специальными составами, промыть и дать высохнуть естественным путем.

Если Вы работаете с ранее окрашенными кроющими материалами поверхностями, то старое покрытие необходимо снять путем шлифования вдоль волокон древесины до получения гладкой поверхности.

- P80–P100 – для удаления старых кроющих покрытий.

При шлифовании чистого дерева используйте:

- P80–P120 – для обработки пола, террас и фасадов;
- P150–P180 – для садовой мебели, окон, ставень, дверей, детских площадок.

Подбор продукта по назначению

Назначение	TimberCare Teak Oil	TimberCare Linseed Oil	TimberCare Exterior Wood Oil	TimberCare Façade&Terrace Oil	TimberCare Color Aqua Varnish
Деревянные фасады	V	V	V	V	V
Террасы	V	V	V	V	V
Заборы/Декоративные решетки	V	V	V	V	V
Перголы/Беседки	V	V	V	V	V
Окна (снаружи)/Ставни	V	V	V	V	V
Двери	V	V	V	V	V
Садовая мебель	V	V	V	V	V
Настилы вокруг бассейна	V	V	V	V	–
Балконы/Навесы/Веранды	V	V	V	V	V
Садовые постройки/декоративные кадки	V	V	V	V	V
Деревянные детские площадки	V	–	V	V	V
Деревянные поверхности на судах выше ватерлинии	V	V	–	–	–

V – подходит

(–) – не рекомендуется

Удалите шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите ве- тошью. Если на обрабатываемой поверхности используется наполнитель или шпатлевка, убедитесь, что они не содержат восков, и дайте достаточно времени до их полного высыхания.

ШАГ № 4

Для долговременной защиты наружных деревянных кон- струкций важно уделить внимание профилактике образования си- невы, гнили, грибковых поражений и плесени. Это серьезная проблема, которая поражает в первую очередь фасады и окон- ные рамы снаружи. В следствие это приводит к разрушению древесины, к тому же плесень и грибок – опасны для здоровья.

В качестве профилактических мер TimberCare рекомендует напитывать древесину маслами на натуральной основе таки- ми, как Teak Oil, Exterior Wood Oil и Façade&Terrace Oil.

ШАГ № 5

В последнее время особое внимание уделяется уличному про- странству. Человек выходит из дома и чувствует себя комфор- тно и безопасно в пространстве вокруг дома – на террасе, па- тиио, веранде и балконе. Особенности данных построек в том, что они круглый год подвержены атмосферному воздействию, перепадам температур (т. к. чаще всего не отапливаются), а также периодически подвержены воздействию стоячей воды. Чтобы они не только красиво выглядели, но служили долгое время, выбирайте материалы с высокой климатической стой- костью.

ШАГ № 6

Внешний вид деревянного дома – главное его достоинство, которое подчеркивает характер его владельца. Красота на- турального дерева завораживает и хочется сохранить ее на долгие годы.

Современные технологии TimberCare позволяют сохранить дерево в его натуральном виде с помощью прозрачных масел, а также выбрать любой оттенок для полупрозрачного и кро- ущего защитного покрытия.

Выбирая оттенок покрытия, следует учитывать несколько факторов: местоположение деревянного дома, климатические особенности, а также цветовую палитру общего архитектур- ного ансамбля (если Вы окрашиваете, например, фасад дома, террасу, беседку и т. д.). Чем интенсивнее солнце, тем быстрее выгорит цвет покрытия под воздействием УФ-лучей. Также на степень выгорания цвета влияет и выбранная гамма: яркие теплые оттенки будут выгорать быстрее, чем светлые холод- ные тона. Насыщенные темные оттенки сильнее притягивают солнечные лучи, тем самым древесина больше подвержена тепловому воздействию.

ШАГ № 7

Древесина может иметь разную впитывающую способность на одной поверхности, если Вы обрабатываете цветными маслами. В результате Вы можете получить обработанную поверхность с блестящими пятнами и неоднородностью цве- та. У TimberCare есть решение – нанесите финишным слоем Exterior Wood Oil (прозрачный). После высыхания блестящие участки будут полуматовыми и будет достигнут равномерный тон покрытия.

ШАГ № 8

Наносите покрытия для наружных работ при температуре выше 15 °С и влажности ниже 85 % для обеспечения правиль- ного высыхания. Более долгое время высыхания может быть в результате нанесения на кедр или древесину с высоким со- держанием танина и/или масла, или в периоды высокой влаж- ности и/или низких температур.

Перед нанесением проведите тестирование на изменение цвета дерева или совместимость с базовым масляным по- крытием на небольшом участке поверхности, проведя полный цикл пропитывания.

Если Вы работаете с маслом, обильно наносите масло на по- верхность и оставьте масло на 15 минут. Если первый слой быстро и полностью впитался (с поверхности исчезли влаж- ные блики или «лужицы»), снова нанесите масло, особо уделяя внимание зонам, где масло полностью впиталось, оставьте дополнительно на 15 минут.

ВАЖНО, во избежание долгого высыхания, сотрите безвор- совой тряпочкой все невпитавшиеся остатки масла до сухого покрытия.

Если Вы работаете с пропитками на водной основе, наносите покрытие кистью или валиком, двигаясь вдоль волокон древе- сины от края к краю несколько досок за раз и поддерживайте влажный край.

ШАГ № 9

Горизонтальные покрытия, обработанные маслом, требуют более качественного ухода и обновления из-за постоянного процесса выветривания и механического износа. Для это- го необходимо тщательно очистить террасу водой с мягким моющим средством. Затем промойте чистой водой и дайте высохнуть естественным путем. После полного высыхания на- несите на поверхность масло (прозрачное или колерованное), которое Вы использовали последним. Для обновления поверх- ности террасы достаточно 1 тонкого слоя покрытия.

Назначение	TimberCare Façade Color Stain	TimberCare Solid Color Stain	TimberCare Aqua Color Stain	TimberCare Porch&Floor	TimberCare Danish Oil
Деревянные фасады	V	V	V	V	V
Террасы	–	–	–	V	V
Заборы/Декоративные решетки	V	V	V	V	V
Перголы/Беседки	V	V	V	V	V
Окна (снаружи)/Ставни	V	V	V	V	V
Двери	V	V	V	V	V
Садовая мебель	V	V	V	V	V
Настилы вокруг бассейна	–	–	–	–	–
Балконы/Навесы/Веранды	V	V	V	V	V
Садовые постройки/декоративные кадки	V	V	V	V	V
Деревянные детские площадки	V	V	V	V	–
Деревянные поверхности на судах выше ватерлинии	–	–	–	–	–

V – подходит

(–) – не рекомендуется

Деревянная мебель при правильном уходе может служить десятилетиями, придавая дому теплоту и уют. Она экологичная, красивая, выглядит аристократично, дорого, но требует особого ухода. Современные технологии производства существенно повысили ее долговечность. Если соблюдать несложные правила ухода за мебелью из массива, ее эстетика и функциональность будет радовать не один десяток лет.

Но как именно следует ухаживать за деревянной мебелью? Рассмотрим некоторые секреты ухода за деревянной мебелью.

РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА

Регулярная чистка – первый шаг к долговечности вашей деревянной мебели. Используйте мягкую, сухую тряпку для удаления пыли и грязи. Избегайте использования воды и агрессивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность дерева. Если на мебели есть пятна, используйте специальное мягкое чистящее средство для дерева.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ ВЛИЯНИЙ

Дерево – натуральный материал, который может реагировать на изменения температуры и влажности. Постарайтесь избегать размещения деревянной мебели рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, и не допускайте прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать искажение и выцветание. Если возможно, поддерживайте в помещении стабильную температуру и влажность.

ПОЛИРОВКА И РЕСТАВРАЦИЯ

Полировка деревянной мебели помогает сохранить ее внешний вид и защищает дерево. Существует множество средств для полировки дерева, но важно выбрать такое, которое подходит для вашей мебели. Важно также знать, что мебель из твердых пород дерева может требовать периодической реставрации профессионалами.

- Регулярно удаляйте пыль и грязь с помощью мягкой сухой тряпки.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и контакта с источниками тепла.
- Используйте подходящее средство для полировки дерева.
- Если у вас мебель из твердых пород дерева, рассмотрите возможность ее периодической реставрации.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свою деревянную мебель в прекрасном состоянии на многие годы.

TimberCare® Cleasing Oil with Aroma Чистящее средство на масляной основе



Линия чистящих средств на масляной основе с ароматом апельсина или вишни содержит вещества, которые удаляют загрязнения, увлажняют древесину, качественно обновляют внешний вид, не оставляя жирных следов, оставляя приятный аромат.

Чистите и полируйте деревянную мебель, а также любой другой материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- продукт 2в1: очиститель и полироль на масляной основе, подходит для ухода за обычной отделкой деревянной мебели;
- защищает вашу мебель, естественным образом питая древесину, восстанавливая первоначальный цвет, придавая блеск и оставляя приятный аромат.
- идеально подходит для мебели в кантри стиле, стиле прованс или древесины с открытыми порами.
- Продукт готов к применению, не требует разбавления!

НАИМЕНОВАНИЕ	СПРЕЙ 600 МЛ
Аромат апельсина/Orange	350400
Аромат вишни/Cherry	350410

СОВЕТ!

При первом использовании специальных средств по уходу за деревянной мебелью, попробуйте их действие на незаметном участке и только затем применяйте по всей поверхности.



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



TimberCare® Cream Polish Чистящее и полирующее средство



Линия чистящих средств, обладающая одновременно полирующими, чистящими и дезинфицирующими свойствами, такими как бактерицидное, фунгицидное, альгицидное и вируцидное действие, действующее при контакте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- мелкие дефекты на поверхности становятся менее заметны;
- легкое удаление грязи – простота в уходе за мебелью;
- оставляет защитный слой, который снижает риск появления царапин и не позволяет пыли прилипнуть, поэтому ваша мебель дольше остается чистой;
- не оставляет жирных следов, оставляет приятный аромат корицы;
- очищает любую деревянную, ламинированную, пластиковую и металлическую мебель, удаляя загрязнения и оставляя идеально гладкую поверхность;
- дезинфицирует поверхность, убивая бактерии и вирусы на поверхности;
- безопасен для здоровья человека.

Продукт готов к применению, не требует разбавления!

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
полупрозрачная жидкость оранжевого цвета.

НАИМЕНОВАНИЕ	СПРЕЙ 600 МЛ
Аромат корицы/Cinnamome	350420

TimberCare® Clean&Care Чистящее и дезинфицирующее средство



Чистящее и дезинфицирующее средство-концентрат органического происхождения. Средство легко удаляет большинство распространенных бытовых пятен, возникающие в результате ежедневного использования, оставляя блестящий защитный слой и приятный свежий аромат. Его регулярное использование помогает сохранить первоначальный вид обработанных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- уничтожает 99,9 % микробов, а также вирусы, бактерии и грибок;
- удаляет большинство видов бытовых пятен и загрязнений;
- создает на поверхности защитный слой, сохраняющий поверхность чистой продолжительное время;
- универсальное средство для любых твердых, лакированных и ламинированных поверхностей.


Особенно рекомендуется для очистки и дезинфекции лакированных деревянных полов, таких как доска или паркет, ламината, мозаики, плитки, глиняной плитки и мебели для ванных комнат.

Продукт в форме концентрата, требует разбавления в пропорции 50 мл средства Clean&Care на 10 л воды.

НАИМЕНОВАНИЕ	КАНИСТРА 1 Л
Прозрачный	350430



СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ
ДОЛГОВЕЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

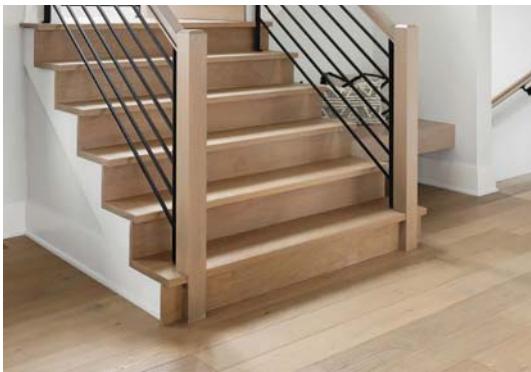

Накопив большой опыт в разработке масел на натуральной основе по защите древесины, TimberCare предлагает широкий ассортимент экологических и долговечных покрытий.

Наша цель – сохранить ценные природные свойства и качественные характеристики древесины с помощью профессиональных защитных покрытий.

TimberCare рекомендует Вам ознакомиться с рядом советов, которые позволят создать красивые долговечные покрытия для Вашего дома, максимально точно решив поставленную задачу.

СОВЕТ № 1

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Для создания прочного покрытия важным фактором является выбор материала в зависимости от породы древесины. Ниже мы показываем совместимость покрытий TimberCare с разными видами древесины.

СОВЕТ № 2

УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

Воздействие УФ-лучей опасно для древесины. Под прямым УФ-излучением в дереве разрушается его природный полимер лигнин – важный компонент древесины, отвечающий за прочность, цвет и твердость. В течение времени необработанные участки начинают менять цвет, приобретая серый оттенок, при этом древесина может локально растрескиваться и становится пористой (идеальным местом для возникновения и распространения спор грибов и плесени).

Также при разрушении лигнина древесина быстро впитывает воду и влагу, затем разбухает, что приводит к изменению геометрии.

Защитить древесину от воздействия УФ-лучей можно следующими способами:

- выбрать тонирующие составы (наличие пигмента в составе продукта является надежным барьером при защите от УФ);
- использовать составы (в том числе и прозрачные), которые содержат мощные УФ-фильтры.

Большинство продуктов TimberCare как для внутренних, так и для наружных работ содержат УФ-фильтры, защищающие поверхность от воздействия ультрафиолета, даже в регионах с южным жарким и солнечным климатом.

Совместимость покрытий TimberCare с разными видами древесины	Хвойные породы						Лиственные породы							
	Сосна	Ель	Лиственница	Пихта	Тисс	Термодерево сосна*	Клен	Береза	Дуб	Бук	Вишня	Ясень	Липа	Орех
Interior Finishes														
TimberCare Wood Stain	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Hard Wax Oil	V	V	V	V	V	–	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Pro Oil Varnish	V	V	V	V	V	–	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Pro Aqua Varnish	V	V	V	V	V	–	V	V	V	–	V	V	V	V
TimberCare Kitchenware Oil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Sauna Oil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Exterior Finishes														
TimberCare Teak Oil	V	V	V	V	V	V*	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Exterior Wood Oil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Façade&Terrace Oil	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Façade Color Stain	V	V	V	V	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V
TimberCare Solid Color Stain	V	V	V	V	V	–	V	V	V	V	V	V	V	V

V – идеальная совместимость
V* – наносить очень тонким слоем

Vp – совместимы, требует предварительного грунтования

0 – удовлетворительно
(–) – не совместимы

* Необработанная на производстве термодревесина

СОВЕТ № 3

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для долговечности покрытий для древесины важно учитывать не только защиту от УФ-излучения, но и климатические условия проживания. Влажный морской климат, перепады температур в резко-континентальной зоне или высокий уровень атмосферных осадков также пагубно влияют на древесину. Поэтому важным фактором при выборе материалов являются климатические условия.

Продукция TimberCare постоянно тестируется на атмосферостойкость и стойкость к перепаду температур с помощью специально разработанных тестов. Благодаря этому все продукты TimberCare можно использовать в регионах с абсолютно разными (в том числе и сложными) климатическими условиями.

СОВЕТ № 4

ПОМНИТЕ О РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДЫ

Вода/Застой воды – еще один фактор разрушительно-го воздействия на древесину. Если влажность древесины превышает 20 %, то в дереве активизируются процессы разбухания, расслаивания и ссыхания. В результате сама древесина и изделия из нее меняют свой внешний вид: появляются зазоры, трещины, синева и гниль.

Для защиты древесины от воды мы рекомендуем использовать материалы, глубоко проникающие в структуру дерева, напитывающие древесину и тем самым защищающие ее изнутри. Как правило, такими свойствами обладают масла для внутренних и наружных работ, содержащие в составе натуральные компоненты.

Также Вы можете использовать материалы, образующие прочный барьер на поверхности в виде эластичной пленки, препятствующей проникновению влаги. К таким материалам относятся лаки и пропитки TimberCare.

СОВЕТ № 5

УЧИТЫВАЙТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЙ

Дерево – экологически чистый, дышащий, живой материал, сохраняющий природное тепло. Деревянные поверхности в течение длительного времени могут менять свой внешний вид (без изменения габаритов). Небольшим изменениям может подвергнуться текстура дерева, цвет, а также могут возникать естественные возрастные пороки древесины, что не является дефектами, а наоборот, подтверждением природного характера дерева.

Совместимость покрытий TimberCare с разными видами древесины	Экзотические породы							Другие материалы				
	Бангки- рай	Тик	Ятоба	Мербау	Пали- сандр	Карель- ская береза	Махагон	Фанера	ДСП	OSB плиты	Проб- ковое покры- тие	
	Interior Finishes											
	TimberCare Wood Stain	V*	V*	V*	V*	–	V	–	Vp	Vp	V	V
	TimberCare Hard Wax Oil	V*	V*	V*	V*	–	V	V*	V	V	V	V
	TimberCare Pro Oil Varnish	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	TimberCare Pro Aqua Varnish	V	V	V	V	V	–	V	V	V	V	V
	TimberCare Kitchenware Oil	V*	V*	V*	V*	V*	V	V*	0	0	0	0
	TimberCare Sauna Oil	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0
	Exterior Finishes											
TimberCare Teak Oil	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V	V	V	V	
TimberCare Exterior Wood Oil	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V	V	V	V	
TimberCare Façade&Terrace Oil	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V*	V	V	V	V	
TimberCare Façade Color Stain	0	0	0	0	0	0	0	V	V	V	V	
TimberCare Solid Color Stain	–	–	–	–	–	–	–	V	V	V	V	

V – идеальная совместимость
V* – наносить очень тонким слоем

Vp – совместимы, требует предварительного грунтования

0 – удовлетворительно
(–) – не совместимы

В начале ремонта при выборе материалов важно учитывать эксплуатационную нагрузку на деревянные поверхности. В зависимости от того, что Вы планируете окрашивать: пол, мебель, террасу или фасад, необходимо выбрать продукт, который четко будет отвечать поставленной задаче по нагрузке на поверхность в процессе эксплуатации.

При выборе материала важно знать, что для интенсивной эксплуатации деревянной поверхности (например, пол с высоким трафиком) в линейке TimberCare есть продукты, которые позволяют время от времени проводить локальную реставрацию поверхности, тем самым позволяя экономить время и финансовые средства.

СОВЕТ № 6

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ

Для сохранения прекрасного внешнего вида деревянной поверхности и ее долговечности необходимо выбирать правильный уход за деревянными поверхностями.


Чтобы ваша мебель долго служила и выглядела привлекательно, нужно соблюдать некоторые правила ухода за деревянными поверхностями. Прежде всего, необходимо регулярно и аккуратно вытирать пыль с поверхности мягкой тряпочкой, слегка смоченной в воде. Для более тщательной очистки можно использовать воду с мыльным раствором, но при этом насухо вытирать. Агрессивные химические или абразивные чистящие средства могут повредить деревянную поверхность, даже изменить цвет мебели.

Для ухода за поверхностью деревянного пола, обработанного маслами, необходимо использовать специальные мягкие неабразивные моющие средства.

Соблюдение данных советов позволит Вам правильно выбрать необходимый материал из линейки TimberCare для обработки древесины и создать долговечное и красивое покрытие.



TimberCare® ProfMaster Профессиональный малярный инструмент

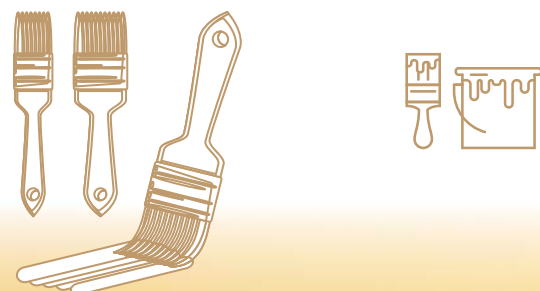

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



Кисть PRO-AQUA ANGLE SASH

Кисть профессиональная плоская скошенная с уникальным ворсом из смеси синтетических нитей премиум-класса SRT*.

Подходят для нанесения как тонкослойных лаковых покрытий, так и обычных красок.

Обеспечивает превосходное гладкое покрытие поверхности любыми типами акриловых, водных и алкидных красок, эмалей, лаков, лазурей, морилок, пропиток, антисептиков, масел и др.

Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТИНЫ:

- премиальная синтетическая щетина SRT- SOFT REAL TOUCH;
- скошенный край (угловой срез) идеален для чистых контролируемых линий при покраске труднодоступных или рельефных элементов на поверхности (углы, стыки и сложные геометрические элементы, лепнина и др. поверхности);
- высококачественный ворс конической формы с расщепленными кончиками для максимально гладкого покрытия, без полос и бороздок;
- жесткость щетины – средняя;
- равномерное гладкое нанесение как тонкослойных лаковых покрытий, так и толстослойных красок;
- отсутствие мусора и ворсинок в процессе нанесения;
- легко очищается от краски;
- стойкость к растворителям.

ОБОДОК КИСТИ:

- из нержавеющей стали;
- дополнительная фиксация обжима на заклепки;
- прочно фиксирует щетину кисти, легко моется и устойчив к коррозии.

МАТЕРИАЛ РУЧКИ:

- эргономичная ручка из бука;
- длинная ручка из твердой древесины обеспечивает комфортный захват и контроль нанесения;
- не скользит, сводит к минимуму усталость руки.

Артикул	Размер	Толщина
04452-PRO	50 мм	15 мм
04454-PRO	75 мм	17 мм



Кисть PRO-AQUA FLAT SASH

Кисть профессиональная флейцевая плоская, прямой срез, закругленные края, с уникальным ворсом из смеси синтетических нитей премиум-класса SRT*.

Подходят для нанесения как тонкослойных лаковых покрытий, так и обычных красок.

Обеспечивает превосходное гладкое покрытие поверхности любыми типами акриловых, водных и алкидных красок, эмалей, лаков, лазурей, морилок, пропиток, антисептиков, масел и др.

Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТИНЫ:

- премиальная синтетическая щетина SRT- SOFT REAL TOUCH;
- прямой срез щетины с закругленными краями смягчает движение при нанесении любых лакокрасочных материалов, обеспечивает более плотное прилегание к поверхности при окрашивании;
- высококачественный ворс конической формы с расщепленными кончиками для максимально гладкого покрытия, без полос и бороздок;
- жесткость щетины – средняя;
- равномерное гладкое нанесение как тонкослойных лаковых покрытий, так и толстослойных красок;
- отсутствие мусора и ворсинок в процессе нанесения;
- легко очищается от краски;
- стойкость к растворителям.

ОБОДОК КИСТИ:

- антикоррозионный сплав с никелем;
- дополнительная фиксация обжима на заклепки;
- прочно фиксирует щетину кисти, легко моется и устойчив к коррозии.

МАТЕРИАЛ РУЧКИ:


- эргономичная ручка из бука;
- обеспечивает комфортный захват и контроль нанесения;
- не скользит, сводит к минимуму усталость руки.

Артикул	Размер	Толщина
02093-PRO	30 мм	18 мм
02095-PRO	50 мм	20 мм
02097-PRO	70 мм	21 мм

* SRT- SOFT REAL TOUCH (сочетание мягких и упругих синтетических волокон, идеально равномерно и тонкослойно распределяют красочный слой + не оставляют полос на поверхности).



TimberCare® ProfMaster Профессиональный малярный инструмент

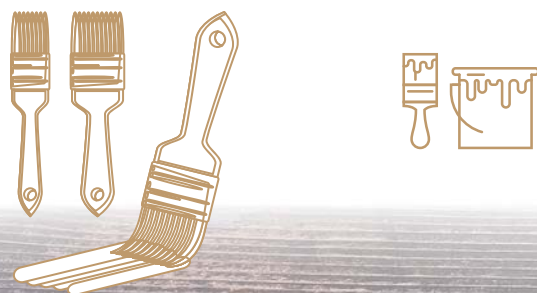

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



Кисть EFFECT BRUSH

Профессиональная плоская кисть испанка для нанесения декоративных материалов и покрытий, со смешанной набивкой из натуральной щетины и высококачественных синтетических нитей премиум-класса.

Идеально подходит для работы с любыми типами акриловых, водных и алкидных материалов (грунты, краски, морилки, лаки и эмали).

Подходит для гладкой отделки и создания декоративных эффектов. Подходит для нанесения песка и флока.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТИНЫ:

- высококачественная набивка 2-х видов щетины: премиальная синтетическая нить с расщепленным концом для равномерного распределения красочного покрытия по поверхности+ натуральной щетины для оптимального набора краски на кисть;
- плоский край, прямой срез позволяет получить как гладкое и ровное покрытие на окрашиваемой поверхности, так и создавать множество техник и эффектов;
- жесткость щетины – средняя;
- отсутствие мусора и ворсинок в процессе нанесения.

ОБОДОК КИСТИ:

- антикоррозионный сплав с никелем;
- дополнительная фиксация обжима на заклепки;
- прочно фиксирует щетину кисти, легко моется и устойчив к коррозии.

МАТЕРИАЛ РУЧКИ:

- эргономичная ручка из бука;
- ручка из твердой древесины не скользит, обеспечивает комфортный захват и контроль нанесения.

Артикул	Размер	Толщина
06070-UCZ	3" (65 мм)	13 мм
06073-UCZ	4" (100 мм)	14 мм



Кисть PRO-AQUA SAPPHIRE

Кисть универсальная плоская, прямой срез, с уникальным ворсом из смеси синтетических нитей премиум-класса SRT*.

Универсальная кисть для малярных работ, совместима с любыми типами акриловых, водных и алкидных красок, эмалей, лаков, морилки, пропитки и масел.

Для внутренних и наружных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТИНЫ:

- премиальная синтетическая щетина SRT- SOFT REAL TOUCH;
- плоский край, прямой срез, плотная набивка кисти для быстрой и комфортной работы по окрашиванию большинства поверхностей;
- экономит время работы с покрытиями;
- высококачественный ворс конической формы с расщепленными кончиками для максимально гладкого покрытия, без полос и бороздок;
- жесткость щетины – средняя;
- равномерное гладкое нанесение как тонкослойных лаковых покрытий, так и толстослойных красок;
- отсутствие мусора и ворсинок в процессе нанесения;
- легко отмывается от краски;
- стойкость к растворителям.


ОБОДОК КИСТИ:

- антикоррозионный сплав металлов;
- надежная фиксация обжимы с щетинками эпоксидным клеем-для долговечной службы кисти;
- дополнительная фиксация металлического обжима на заклепки;
- прочно фиксирует щетину кисти, легко очищается и устойчивый к коррозии.

МАТЕРИАЛ РУЧКИ:

- герметичная пластиковая ручка;
- комфортная ручка обеспечивает удобный захват и контроль нанесения.

Артикул	Размер	Толщина
07230	30 мм	15 мм
07250	50 мм	17 мм
07270	70 мм	19 мм

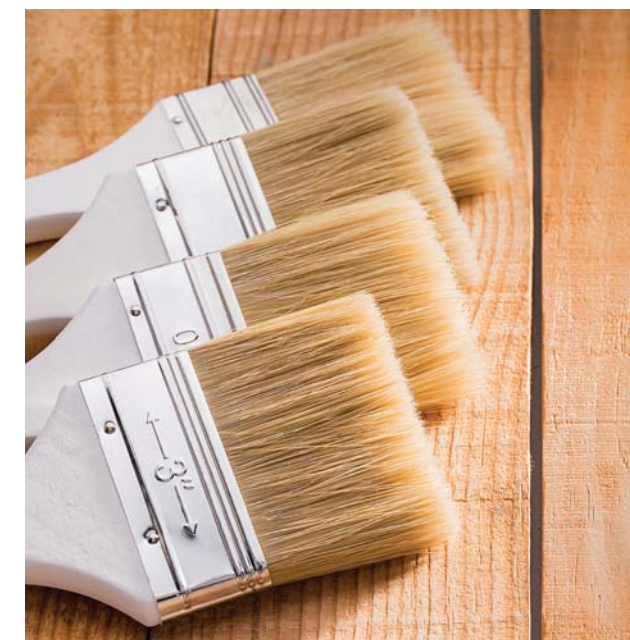

TimberCare® ProfMaster Профессиональный малярный инструмент



БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:



Кисть HI-TECH FILAMENT

Профессиональная высокотехнологичная кисть с синтетическим ворсом нового поколения, имитирующим натуральный ворс. Кисть удобна в эксплуатации, она функциональна, практична и долговечна. Обеспечивает профессиональное превосходное покрытие поверхности любыми типами акриловых, водных и алкидных красок, эмалей, лаков, морилок, пропиток и масел.

Кисть подходит для внутренних и наружных работ, используется для равномерного нанесения лакокрасочных покрытий на большие площади.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТИНЫ:

- превосходная высокотехнологичная нить нового поколения, имитация натуральной щетины;
- высококачественная набивка щетины, надежное крепление к основе кисти несколькими рядами, что позволяет очень хорошо впитывать лакокрасочные материалы;
- щетина длинная и густая, 100 % стойкость к агрессивным средам (растворители и т.д.) и горячей воде;
- отсутствие мусора и ворсинок в процессе нанесения.

ОБОДОК КИСТИ:

- антикоррозионный сплав с никелем;
- надежная фиксация обоймы с щетинками эпоксидным клеем для долговечной службы кисти;
- прочно фиксирует щетину кисти, легко очищается и устойчив к коррозии.

МАТЕРИАЛ РУЧКИ:

- герметичная пластиковая ручка и зажим-держатель;
- короткая рукоятка кисти крепится винтовым отверстием к колодке с щетиной. Благодаря этому ее легко заменить на длинную телескопическую рукоятку;
- не скользит, сводит к минимуму усталость руки.

Артикул	Размер	Толщина
11542-PC-IMT	100 мм	30 мм

Рукоятки для валиков

Рукоятки для валиков созданы для серии валиков торговой марки TimberCare ProfMaster.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮГЕЛЯ:

- материал бюгеля – оцинкованный металл;
- бюгель стандартного посадочного диаметра 6 мм;
- бюгельная система валика позволяет оперативно менять шубку, не останавливая время покрасочных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОЯТКИ:

- герметичная рукоятка из высококачественной пластмассы;
- рукоятка эргономичная, экономит время проведения малярных работ и сводит к минимуму усталость пальцев;
- наличие отверстия для удобного подвеса в местах хранения.

Артикул	Описание	Размер
25056-PRO-SHORT	Slip - on handle (SHORT) рукоятка для валика (короткая)	4" (10 см)



Наборы мини-валиков

Наборы профессиональных мини-валиков из высококачественных материалов предназначены для малярных работ внутри и снаружи помещений. Выгодная упаковка для выполнения больших объемов по покраске.

Идеальное решение для покраски труднодоступных мест, радиаторов и других конструкций малых форм, а также для работ по покраске мебели, дверей, окон.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУБКИ (VELOUR):

- высота ворса – 4–5 мм, валик подходит для рукоятки с диаметром стержня 6 мм;
- равномерно удерживает и распределяет лакокрасочное покрытие по любым видам поверхности;
- гладкое тонкослойное нанесение без полос, следов и наплывов;
- отсутствие брызг во время нанесения;
- шубка прочно закреплена на основание валика и легко очищается;
- ворс и каркас устойчив к воде и растворителям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУБКИ (MICROFIBRA):

- высота ворса – 8 мм, валик подходит для рукоятки с диаметром стержня 6 мм;
- равномерно удерживает и распределяет лакокрасочное покрытие по любым видам поверхности;
- гладкое нанесение средне- и толстослойных покрытий (эмали, фасадные краски, алкидные краски и т.п.) без следов и полос;
- отсутствие брызг во время нанесения;
- шубка прочно закреплена на основание валика и легко очищается;
- ворс и каркас устойчив к воде и растворителям.

Артикул	Описание	Размер
25155	Набор валиков из микрофибры (шубки 10 шт)	4" (10 см)
25159	Набор валиков из велюра (шубки 10 шт)	4" (10 см)

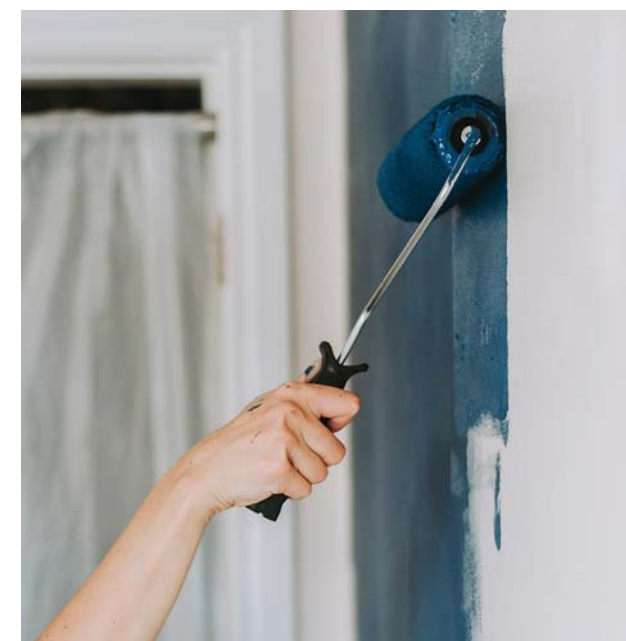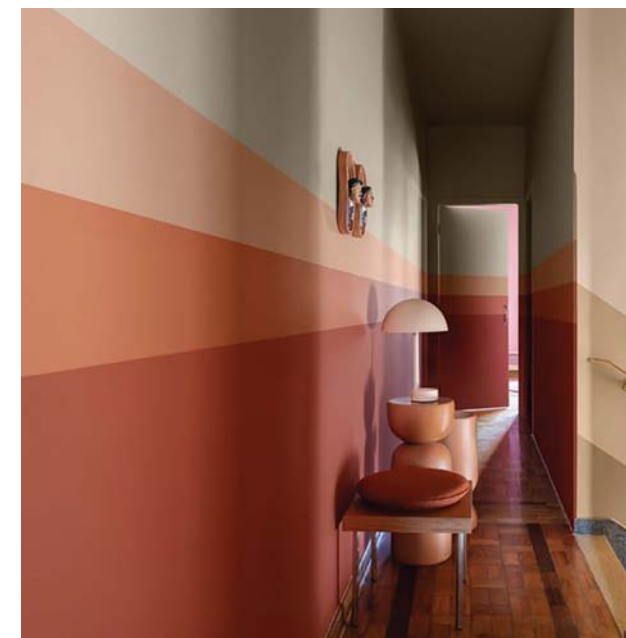

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТОВ

Правильный выбор инструмента для нанесения лакокрасочных материалов – залог успеха всей работы при обработке древесины. Традиционно используются кисти, валики, распылители, шпатели, аппликаторы, щетки и ветошь, которые подбираются в соответствии с типом материалов и сроками выполнения проекта.



КИСТЬ

Нанесение лаков и масел кистью является одним из наиболее распространенных способов, особенно, если наносить их на вертикальные деревянные поверхности – стены, потолки, имеющие неровную поверхность, фигурные деревянные панели и вагонку.

Для быстрого и качественного нанесения рекомендуем выбирать кисти со следующими характеристиками:

- синтетические кисти с упругой нейлоновой или полиамидной щетиной;
- с плотной набивкой и качественной фиксацией (щетина не выпадает при тесте рукой);
- по форме – плоские, круглые, остроконечной формы или с расщепленными или утонченными кончиками на каждой щетине.



КРАСКОПУЛЬТ

Этим способом можно наносить все виды пленкообразующих, тонирующих и защитных покрытий на любые деревянные поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные), причем производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом.

Данный способ нанесения требует профессиональной техники и навыков, но при этом дает экономически выгодные показатели по работе и расходу материала, создает на деревянной поверхности очень ровное, фабричного вида покрытие.

При нанесении пропитывающих масел краскопульт используется только в качестве шага № 1, далее необходимо сразу приступить к процессу «растирания» масла по поверхности и удаления излишек масла.



ВАЛИК

Нанесение масла валиком является удобным и простым способом, не требующим специальных навыков.

Для работ по дереву применяются «шубки», изготовленные из таких материалов:

- полиамид (перлон или нейлон);
- полиэстер (искусственный мех или поролон);
- натуральный материал (мех животных, войлок, велюр или мохер).

Для работ с паркетом обычно применяются валики с «шубкой» из полиамида или меха (как натурального, так и искусственного).

Органорастворимые пропитки, лаки и натуральные масла лучше покрывать велюровым валиком 4 мм или полиэфирным 8 мм. Они обеспечат нужный слой лака и гладкость покрытия.

Для нанесения пропиток и лаков на водной основе рекомендуем использовать валик из микрофибры (длиной ворса 9–13 мм), он позволяет наносить необходимое количество лака, не оставляя разводов и непрокрашенных участков.

Для акриловых и плотных кроющих составов подходит валик с флокковым покрытием. Такой валик минимизирует риски образования шагрени на поверхности.

БЕЗВОРСОВАЯ ТКАНЬ/ ВЕТОШЬ

Наиболее экономичным считается метод втирания масла безворсовыми тканевыми салфетками или ветошью. Ветошь – ткань, которая хорошо впитывает в себя масло и легко «отдает» его, что позволяет равномерно нанести продукт и одновременно удалить излишки масла с поверхности. Особое внимание надо обратить на структуру ветоши, она не должна оставлять ворсинок.

Рекомендуем выбрать следующие варианты:

А – универсальная рулонная салфетка из нетканного полотна идеально подойдет для проработки витиеватого орнамента и труднодоступных мест. Удобна при работе с малыми проектами.

Б – вафельное полотенце (плотность 180–200 г/м²) используется для большинства проектов.

В – салфетка из микрофибры (искусственная замша) используется для небольших проектов, где особенно важно прорисовать текстуру дерева или активно располировать покрытие для создания декоративного эффекта.



МАШИНКА ДЛЯ РАСПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОЛА

Многофункциональная машинка по обработке напольных покрытий предназначена для очистки, ухода и реставрации полов, покрытых маслом, а также для нанесения цветных масел. Такая машинка является идеальным решением для деревянных полов в жилых и коммерческих помещениях. Простота и быстрота работы данным инструментом позволяет достаточно быстро обрабатывать полы большой площади.

Если Вы планируете работать с малыми формами (мебель, декор и пр.), удобнее будет воспользоваться мини-вариантом полировочной машинки.

Оба инструмента идеально подходят для работы с любыми горизонтальными поверхностями: гладкими, брашированными, поверхностями с фасками и т. д.



ПАДЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Для окончательной отделки древесины после нанесения масляных и восковых составов применяют пады для полировки. Технология нанесения масел с помощью полировочного круга (пада) в основном применяется профессиональными паркетчиками, так как требует наличия специального оборудования и навыков работы с ним. Применение возможно как с использованием специальных машин, так и вручную.

Полировочные пады позволяют эффективно, быстро и качественно наносить масло с экономичным расходом и варьировать интенсивность цвета (от стандартного до тонкого «вуалевого» или до эффекта «контрастирования» при работе с дубом и ясенем). Для нанесения тонирующих масел выбирайте белый пад (неабразивный).

Для финальной полировки деревянной поверхности, обработанной лаком или воском, рекомендуем войлочные полировальные круги с тонким ворсом или круги Abralon № 1500–2000. Данные пады придадут блеск поверхности, не повреждая цветной или защитный слой.



АППЛИКАТОР

Инструмент для окраски деревянных поверхностей, который позволяет экономично, равномерно и без подтеков наносить органорастворимые и водные лаки, масла на гладкие деревянные поверхности. Значительно ускоряет и упрощает процесс окрашивания поверхностей. Равномерно распределяет составы, не оставляет полос и воздушных пузырьков.

Сменные насадки легко снимаются и повторно используются до трех раз.



Продукт	Состав	Сухой остаток, %	ЛОВ, г/л	Тип работы		Вид поверхности		Упаковка	Расход упаковки в 1 слой, м²	Сертификат безопасности	
				внутренние	наружные	горизонтальные	вертикальные				
TimberCare Wood Primer Универсальная пропитка на водной основе		Акриловая композиция с антисептическими добавками, вода	25 %	0 г/л	+	+	+	+	5 л	20-25 м²	
TimberCare Tannin Blocking Универсальный пятноустраняющий грунт		Акриловая композиция, цинковый гель, диоксид титана, пигменты, вода	48 %	29 г/л	+	+	-	+	0,75 л 2,5 л	7,5 м² 25 м²	Сертификат EN71-3
TimberCare EndSeal Герметизирующая пропитка для торцов		Акриловая композиция с антисептическими и биозащитными добавками	25 %	58 г/л	+	+	-	+	2,5 л	35 м²	
TimberCare Wood Stain Тонирующее масло высокой прочности		Натуральные масла (льняное и соевое), минеральные и органические пигменты, растворитель <2%	43 %	564 г/л	+	-	+	+	0,2 л 0,75 л 2,5 л	6 м² 22,5 м² 75 м²	
TimberCare Hard Wax Oil Защитное масло с твердым воском		Натуральные масла (тунговое и соевое), карнаубский воск, органические и минеральные пигменты	69 %	255 г/л	+	-	+	+	0,175 л 0,75 л	5,3 м² 22,5 м²	Сертификат EN71-3; Экспертное заключение РФ
TimberCare Kitchenware Oil Натуральное масло для столешниц и деревянной посуды		Композиция натуральных масел и восков (включая тунговое масло и карнаубский воск)	100 %	0 г/л	+	-	столешницы	+	0,25 л	7,5 м²	Сертификат EN71-3; Экспертное заключение РФ

Продукт	Состав	Сухой остаток, %	ЛОВ, г/л	Тип работы		Вид поверхности		Упаковка	Расход упаковки в 1 слой, м²	Сертификат безопасности	
				внутренние	наружные	горизонтальные	вертикальные				
TimberCare Sauna Oil Состав для бани и сауны		Гибридная акриловая эмульсия, вода	34 %	33 г/л	+	–	полки, скамьи	+	0,75 л	13,5 м²	Сертификат EN71-3
TimberCare Danish Oil Натуральное «Датское» масло		Композиция вываренных натуральных масел (льняное, тунговое) и синтетических смол, эфир канифоли, естественные УФ-фильтры, уайт-спирит	40 %	440 г/л	+	+	+	+	1 л	16 м²	
TimberCare Pro Oil Varnish Профессиональный лак на масляной основе		Модифицированный алкид-уретан, сиккативы, ароматические растворители	38 %	592 г/л	+	–	+	+	2,5 л	37,5 м²	Сертификат EN71-3
TimberCare Pro Aqua Varnish Профессиональный лак на водной основе		Акрил-уретан, восковая дисперсия, гликолиевый эфир, сиккативы, вода	34 %	12 г/л	+	–	+	+	0,75 л 2,5 л	11,3 м² 37,5 м²	Сертификат EN71-3
TimberCare Polyurethane Oil-Based Полиуретановый лак для пола		Модифицированный полиуретан, аморфный оксид кремния, стабилизирующие добавки, ароматические растворители	37-48 %	592 г/л	+	–	+	+	4 л	60 м²	
TimberCare Aqua Color Stain Суперстойкое прозрачное экопокрытие		Акриловая эмульсия, вода, УФ-блокирующие фильтры, кристаллический кремний, вода	39 %	23 г/л	+	+	–	+	2,45 л	34,3 м²	Сертификат EN71-3

Продукт	Состав	Сухой остаток, %	ЛОВ, г/л	Тип работы		Вид поверхности		Упаковка	Расход упаковки в 1 слой, м²	Сертификат безопасности	
				внутренние	наружные	горизонтальные	вертикальные				
TimberCare Teak Oil Натуральное тиковое масло		Композиция натуральных масел (включая льняное и соевое) с добавлением воска	43 %	482 г/л	–	+	+	+	0,75 л 2,5 л	9–13,5 м² 30–45 м²	Сертификат EN71-3
TimberCare Linseed Oil Натуральное льняное масло		Натуральное льняное масло двойной термической обработки, ускоритель сушки	71 %	108 г/л	–	+	+	+	0,75 л 2,5 л	5,3–9 м² 17,5–30 м²	
TimberCare Exterior Wood Oil Защитное масло для наружных работ		Композиция натуральных масел (включая тунговое и льняное) и алкидных смол, микродисперсный воск	91 %	108 г/л	–	+	+	+	0,675 л 2,25 л	8–12 м² 27–40,5 м²	
TimberCare Facade&Terrace Oil Масло для фасадов и террас		Композиция натуральных масел (включая тунговое и льняное) и алкидных смол, микродисперсный воск, органические и минеральные пигменты	91 %	108 г/л	–	+	+	+	0,75 л 2,5 л	13,5 м² 45 м²	
TimberCare Color Aqua Varnish Акриловый цветной лак на водной основе		Акриловая дисперсия, гликолиевый эфир, нано-пигменты, УФ-блокирующие фильтры, сиккативы, вода	27 %	23 г/л	+	+	+	+	1 л	12 м²	
TimberCare Facade Color Stain Суперстойкое полупрозрачное покрытие		Алкидно-акриловая эмульсия, алкидные смолы, соевое масло, УФ-фильтры	63 %	378 г/л	–	+	–	+	0,72 л 2,4 л	10 м² 34 м²	

Продукт	Состав	Сухой остаток, %	ЛОВ, г/л	Тип работы		Вид поверхности		Упаковка	Расход упаковки в 1 слой, м²	Сертификат безопасности	
				внутренние	наружные	горизонтальные	вертикальные				
TimberCare Solid Color Stain Суперстойкое кроющее покрытие		Акрило-алкидная эмульсия, диоксид титана, пигменты, вода	53 %	28 г/л	+	+	–	+	0,75 л 2,5 л	7,5 м² 25 м²	
TimberCare Porch&Floor Суперизносостойкое покрытие для фасадов и террас		Уретан-акриловая дисперсия, диоксид титана, УФ-фильтры, вода	35,9–52,3 %	50 г/л	+	+	+	+	2,5 л	30 м²	Сертификат EN71-3
RockCare Aqua Stone Защитная водоотталкивающая пропитка		Силоксановая смола, добавки, вода	33 %	0,5 г/л	–	+	+	+	5 л	Кирпич (простой из глины, известняка, песка) – 15 м² Клинкерный кирпич – 85 м² Известняк – 35 м² Камень – 50 м² Бетон и цемент – 50 м² Сланец – 120–150 м²	
RockCare Stone Wet Look Защитная водоотталкивающая пропитка с эффектом «Мокрого камня»		Акриловая смола, добавки, ароматические растворители	16 %	0,5 г/л	–	+	+	+	5 л	40–50 м²	

БОЛЬШЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ:





www.timber-care.com