



AQUA STONE


ЗАЩИТНАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ БЕТОНА И КАМНЯ
ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара

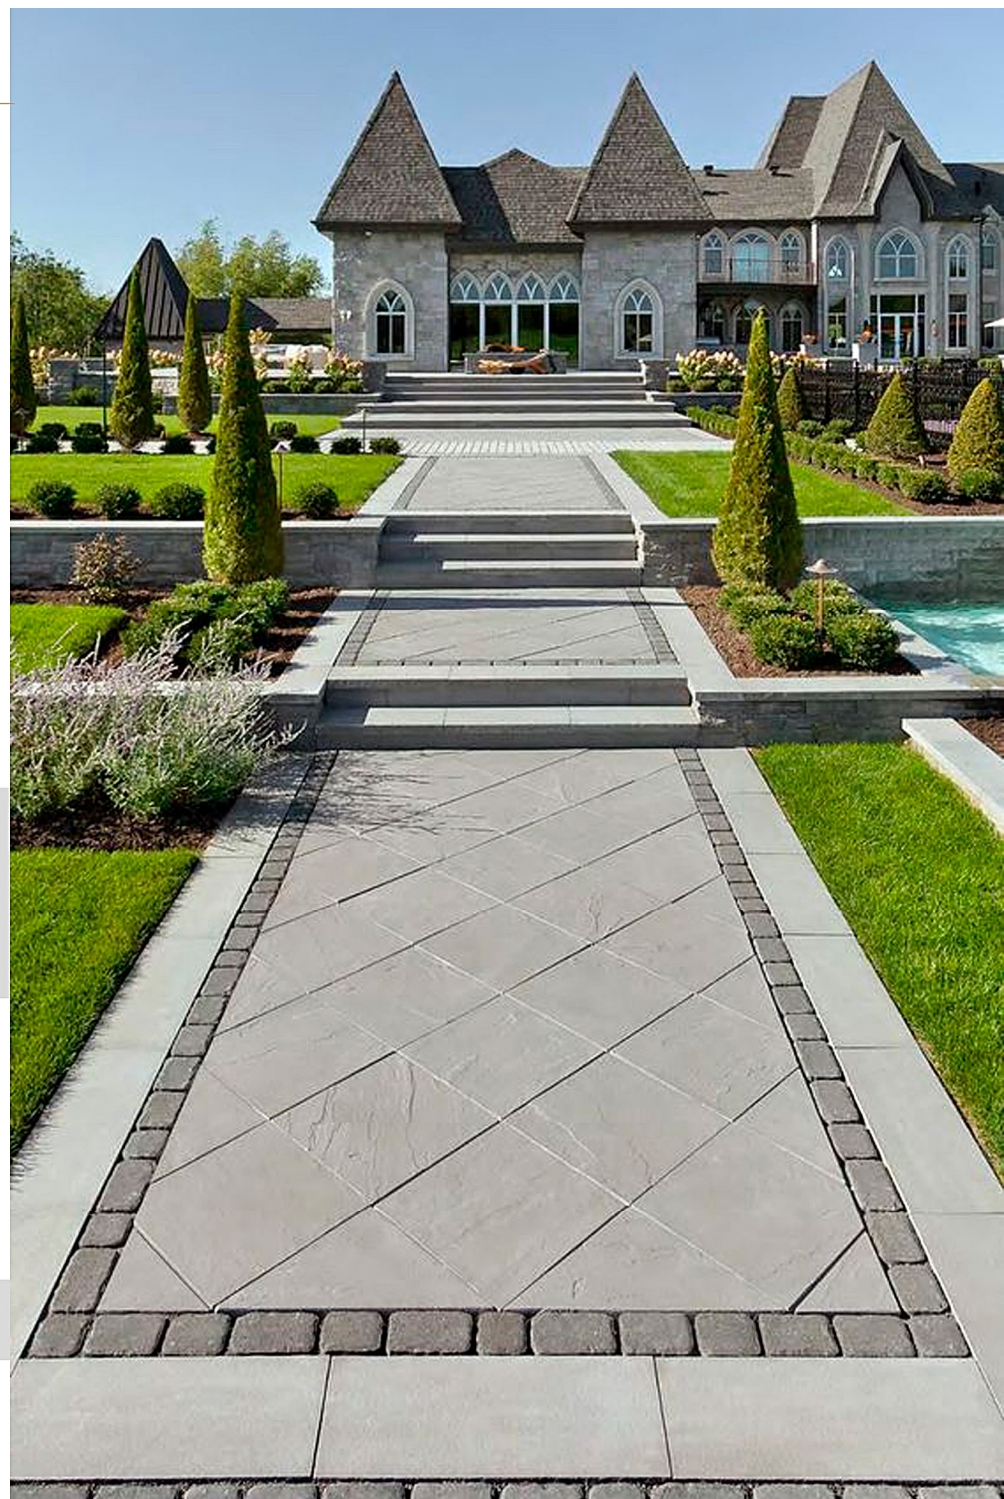

Преимущества материала



1

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И СОЗДАЕТ МОЩНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР от воздействия воды, химикатов и УФ-излучения.

2

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАСТРЕСКИВАНИЕ бетонных поверхностей и **ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫСОЛОВ** на поверхности.

3

АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ после высыхания, не меняет внешний вид поверхности.

4

ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ от роста грибка, плесени и микроорганизмов.

Свойства и характеристики материала

- ЗАЩИЩАЕТ обработанную поверхность от разрушения под воздействием низких температур.
- ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ бетонных поверхностей.
- СНИЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ в обработанном материале.
- Позволяет обработанной поверхности "дышать".
- НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, практически без запаха.
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ: вертикальные и горизонтальные поверхности.


Объем упаковки:

канистра 5л



RockCare Aqua Stone

Срок службы покрытия **5 лет**
на вертикальных поверхностях

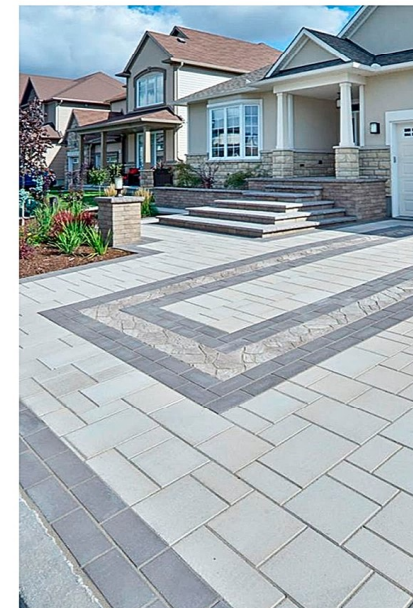

РАСХОД:

кирпич (простой из глины, известняка, песка) - 15 м²/ 5л
клинкерный кирпич - 85м²/ канистра 5л
известняк - 35м²/ канистра 5л
камень - 50м²/ канистра 5л
бетон и цемент - 50м²/ канистра 5л
сланец - 120-150м²/ канистра 5л.

Защитная водоотталкивающая пропитка


Возможное применение

- каменные фасады;
- цементный фундамент цоколя и подвальных помещений;
- историческая реставрация зданий;
- автомобильные и пешеходные дорожки;
- каменные и бетонные террасы;
- зоны вокруг бассейна;
- жилые и административные здания.

Тип поверхности

Любые типы каменных, бетонных и кирпичных поверхностей:

- цемент, бетон, шифер;
- клинкерный кирпич, брикет, терракота, известняк, пемза;
- неполированные впитывающие натуральные и искусственные камни;
- идеальное решение для реставрации исторических каменных зданий.

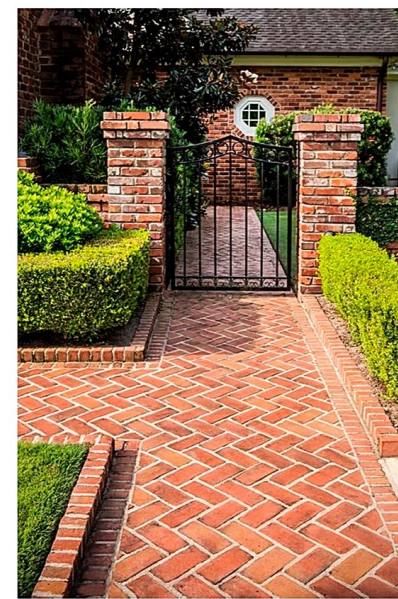

CLEAR/ БЕСЦВЕТНЫЙ

350099 - канистра 5л